


## 驱动器侧分离电缆（机器人电缆）

0.75A/相 0.75A/相 马达

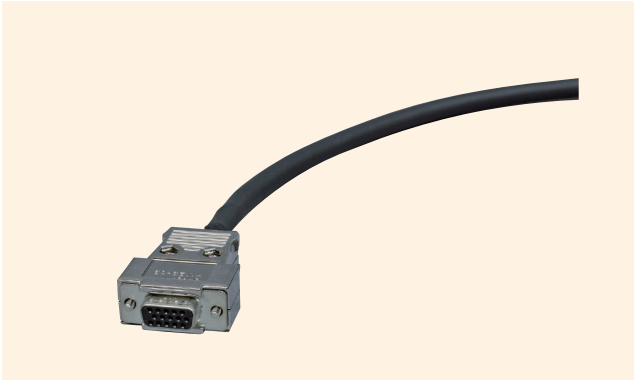


↑ ARC-STD-D3

### 特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。
- 使用耐屈曲性·抗扭性优异的机器人电缆，最适合在电缆布线环境多的场所使用。

产品编号	产品名
ARC-STD-D3	驱动器侧分离电缆 3m（机器人电缆规格）



线色	No	平台侧
褐	1	马达引线蓝
蓝	2	马达引线红
灰	3	马达引线绿
红	4	马达引线黑
黄与褐色为双绞线	5	马达引线黑
蓝	6	传感器 Vcc
黄	7	CM 限位
黑	8	CM 限位
白	9	传感器 GND
紫	10	原点传感器
橙	11	原点传感器
绿	12	
黑	13	制动器 24V
黑	14	制动器 GND
屏蔽线	15	F G

以上 表示双绞线。虚线为屏蔽。

### 连接的自动平台

- ALS-○○○-E○P○
- ALS-○○○-C○P○
- ALS-○○○-H○P○
- ALS-○○○-H1S
- ALD-○○○-E○P○
- ALD-○○○-C○P○
- ALD-○○○-H○P○
- ALD-○○○-H1S
- ALZ-○○○-E○P○
- ALZ-○○○-C○P○
- ALZ-○○○-H○P○
- ALZ-○○○-H1S
- ALV-○○○-H○P
- ARS-○○○-HP
- ATS-○○○-HP
- ATD-○○○-HP