

ケーブル仕様:ツイストペア7Pシールド線 (0.2mm²) 黒 3m

曲げ半径


●固定時 34mm以上推奨


●可動時 64mm以上推奨

切り離し



コネクタ:高密度D-sub 15芯ソケット
フード:XM2S-0911 (オムロン)

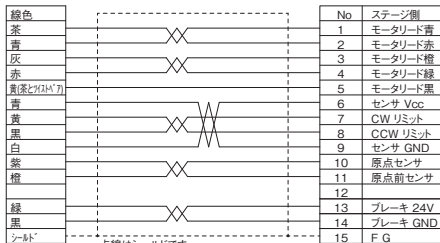

上記  は、ツイストペアを表します。