

## 高级铝合金 XY 平台 30×30

HG-VCR 方式

下载

2DCAD

3DCAD



↑ LD-3047-C1



↑ LD-3047-S1



↑ LD-3047-C8



↑ LD-3047-S8



↑ LD-3047-CR1



↑ LD-3047-SR1



↑ LD-3047-CR8



↑ LD-3047-SR8

### 特 长 Sales Point


- 采用 HG-VCR 方式，主材质为铝合金，兼顾高刚性、轻量性的平台。
- 有标准型、对称型，可左右对称构成。
- 进给方式有标准千分尺、细牙螺纹千分尺。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产品编号(标准型)	LD-3047-C1	LD-3047-S1	LD-3047-C8	LD-3047-S8
产品编号(对称型)	LD-3047-CR1	LD-3047-SR1	LD-3047-CR8	LD-3047-SR8
产品名称	高级铝合金 XY 平台 30×30			
移动方向	XY 轴 2 方向			
平台面	30mm×30mm			
夹紧方式	板夹			
操作部安装位置	中心	侧面	中心	侧面
进给方式	CMH-6.5RA (标准千分尺)		MHT3-6.5FPA、MHT3-6.5FP (细牙螺纹千分尺)	
移动量	±3mm			
移动量 / 旋钮 1 圈	0.5mm		0.1mm	
分度值	千分尺式 0.01mm		千分尺式 0.002mm	
灵敏度	0.003mm		0.001mm	
移动导轨	HG-VCR (V 型槽与交叉滚柱)			
移动精度	真直度 (水平·垂直) 0.002mm			
力矩刚性	横摆刚性 2.00sec/N·cm、俯仰刚性 2.00sec/N·cm、翻滚刚性 2.00sec/N·cm			
平行度	0.050mm			
运动的平行度	0.020mm			
XY 正交度	0.010mm			
承重	19.6N (2kgf)			
质量	0.11kg			
主要材质 / 表面处理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




高级平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

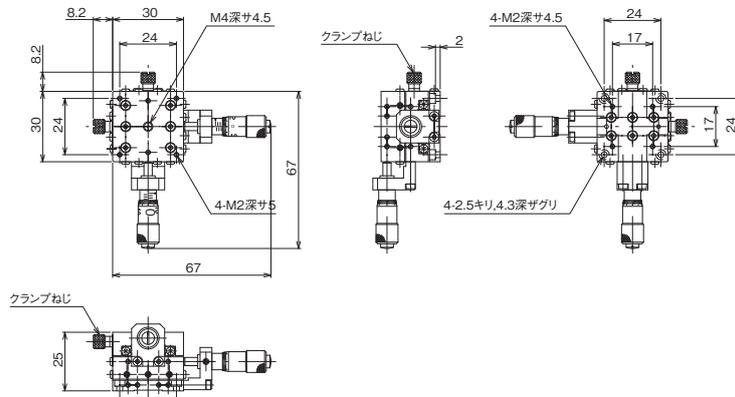


LD-3047-C1

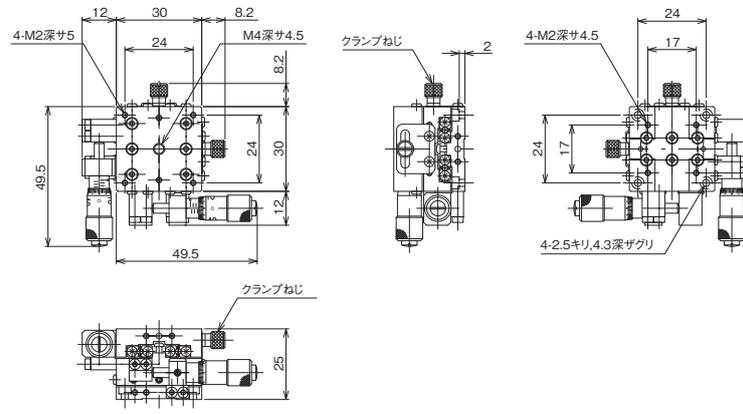

LD-3047-S1

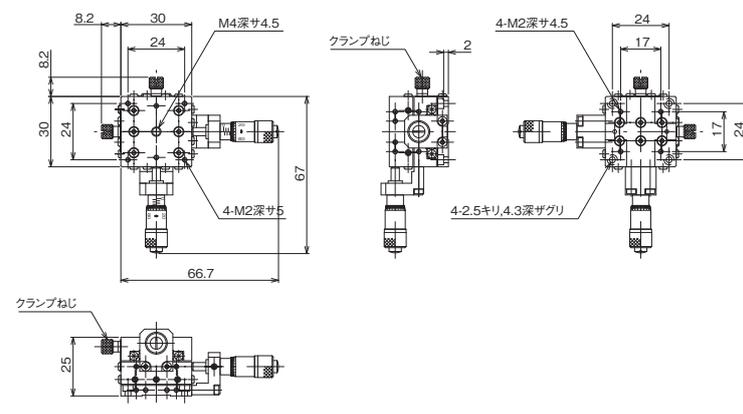

LD-3047-C8

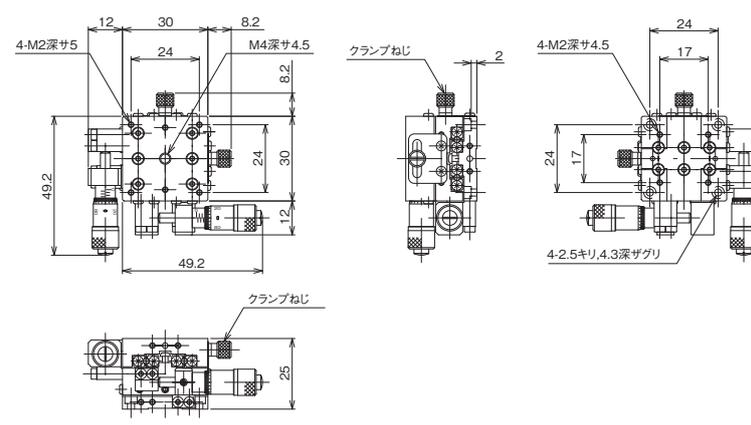

LD-3047-S8

自动平台	显微镜用 自动化产品	手动平台	平台用附件
固定平台	固定平台	微型平台	微型平台
平台	平台	螺旋式平台	螺旋式平台
平台	平台	齿条齿轮	齿条齿轮
高级平台	高级平台	平台	平台
平台	平台	Z升降平台、	Z升降平台、
平台	平台	旋转平台	旋转平台
平台	平台	倾斜平台	倾斜平台
平台	平台	倾斜旋转	倾斜旋转
Y Z平台	Y Z平台	X Y Z平台	X Y Z平台