



MSS-150B

マイクロスキャンングステージ


¥ 1,100,000

移動方向：X・Y軸2方向

移動量：±75mm

ステージ面：280mm×230mm

◎ DXF file | ■ mss15B

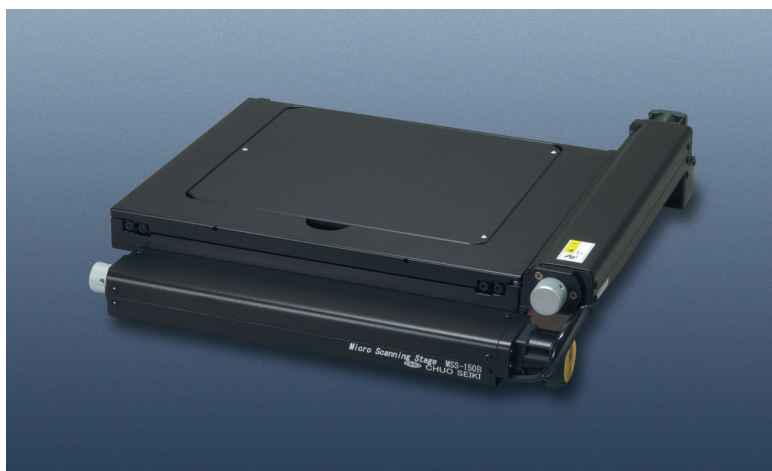

MSS-150B

- 移動量 150 mmのマイクロスキャンングステージです。
- 原点センサを標準で装備しています。
- テーブル面に標準でアルミプレートが付属します。
- ご注文の際には顕微鏡対応表を参照の上お問い合わせください。

※センサのタイミングチャートはNo2(チャート②)です。A-17参照。

製品番号	対応顕微鏡	
MSS-150B	オリンパス	MX50、MX61、MX61L、MX80
	ニコン	オブチフォト 150、 エクリプス L150
MSS-150B-OA	オリンパス	MX40、MX51
MSS-150B-NA	ニコン	エクリプス LV150/LV150A
MSS-150B-NB		エクリプス LV100D
MSS-150B-NC		エクリプス L200/L200A

※末尾・OA、・NA、・NB、・NCの製品には顕微鏡対応アダプタが付属します。

移動方向	X・Y軸2方向
移動量	±75mm
ステージ面	280mm×230mm
使用モータ	PK523PA相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	0.002mm
送りねじリード	1mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
真直度	0.010mm(水平) 0.015mm(垂直)
位置決め精度	X軸 0.010mm Y軸 0.010mm(1/10ストローク) X軸 0.030mm Y軸 0.030mm(フルストローク)
繰り返し精度	±0.002mm

ロストモーション	0.003mm
耐荷重	49N(5kgf)
質量	5.1kg(アルミプレートを除く)
最高速度 (8,000pps時)	16mm/sec
材質	アルミ合金
標準付属品	アルミプレート
原点センサ (動作論理)	N.C.(ノーマルクローズ)、フォトセンサ
リミットセンサ (動作論理)	N.C.(ノーマルクローズ)、フォトセンサ
適合ケーブル	ACB-STH2、ACB-STH3(2本必要です)

