



ALD-106-H1P

X・Yステージ

¥ 620,000

ALD-106-H2P

X・Yステージ(ねじリード2mm)


¥ 620,000

移動方向: X・Y軸2方向

移動量: ±30mm

ステージ面: 125mm×125mm

DXF file | ad1f11 | ad1f11

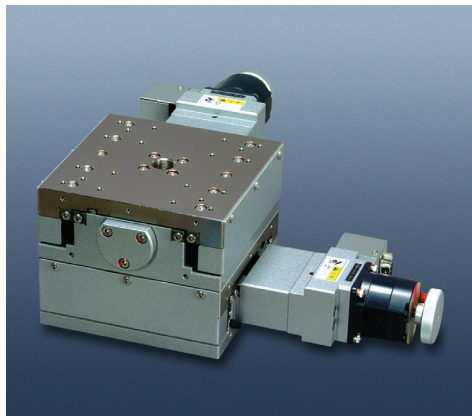

ALD-106-H1P


- MMスタンダードの60mm移動X・Yステージです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
- 原点前センサとリミットセンサは位置の移動が可能です。
- ALD-106-H2Pは送りねじリード2mmで高速駆動が可能です。

※センサのタイミングチャートはNo.1(チャート①)です。A-17参照。

移動方向	X・Y軸2方向
移動量	±30mm
ステージ面	125mm×125mm
使用モータ	PH544-B相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	-H1P 0.002mm -H2P 0.004mm
送りねじリード	-H1P 1mm -H2P 2mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
真直度	0.004mm(水平・垂直)
位置決め精度	0.006mm
繰り返し精度	-H1P ±0.0005mm -H2P ±0.0008mm
ロストモーション	-H1P 0.001mm -H2P 0.002mm

モーメント剛性	ヨー剛性 0.2sec/N・cm ピッチ剛性 0.15sec/N・cm
耐荷重	343N(35kgf)
質量	9.6kg
最高速度	-H1P 16mm/sec (8,000pps時) -H2P 32mm/sec
材質	鋼材
XY直交度	0.008mm
原点センサ	N.O.(ノーマルオープン) フォトセンサ
原点前センサ	N.C.(ノーマルクローズ) フォトセンサ
リミットセンサ	N.C.(ノーマルクローズ) フォトセンサ
適合ケーブル	ACB-STD2、ACB-STD3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

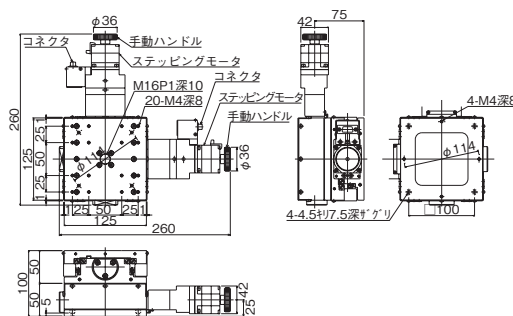

ALD-106-H1PB

X・Yステージジャバラ付

¥ 720,000

ALD-106-H2PB

X・Yステージジャバラ付(ねじリード2mm)


¥ 720,000

移動方向: X・Y軸2方向

移動量: ±30mm

ステージ面: 125mm×125mm

DXF file | ad1f12 | ad1f12

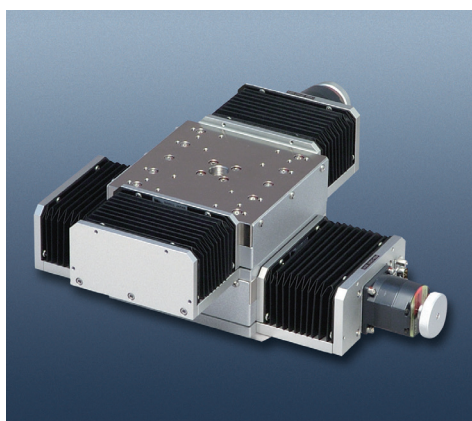

ALD-106-H1PB

- MMスタンダードの60mm移動X・Yステージです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
- 防塵用のジャバラが付いています。
- 原点前センサとリミットセンサは位置の移動が可能です。
- ALD-106-H2PBは送りねじリード2mmで高速駆動が可能です。

※センサのタイミングチャートはNo.1(チャート①)です。A-17参照。

移動方向	X・Y軸2方向
移動量	±30mm
ステージ面	125mm×125mm
使用モータ	PH544-B相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	-H1PB 0.002mm -H2PB 0.004mm
送りねじリード	-H1PB 1mm -H2PB 2mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
真直度	0.004mm(水平・垂直)
位置決め精度	0.006mm
繰り返し精度	-H1PB ±0.0005mm -H2PB ±0.0008mm
ロストモーション	-H1PB 0.001mm -H2PB 0.002mm

モーメント剛性	ヨー剛性 0.2sec/N・cm ピッチ剛性 0.15sec/N・cm ロール剛性 0.15sec/N・cm
耐荷重	343N(35kgf)
質量	10.8kg
最高速度	-H1PB 16mm/sec (8,000pps時) -H2PB 32mm/sec
材質	鋼材
XY直交度	0.008mm
原点センサ	N.O.(ノーマルオープン) フォトセンサ
原点前センサ	N.C.(ノーマルクローズ) フォトセンサ
リミットセンサ	N.C.(ノーマルクローズ) フォトセンサ
適合ケーブル	ACB-STD2、ACB-STD3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

