



ALZ-115-E1P

Zステージ

¥ 315,000

ALZ-115-E2P

Zステージ(ねじリード2mm)

¥ 315,000

移動方向: Z軸1方向

移動量: ±75mm

ステージ面: 125mm×125mm

◎ DXF file | az1k11 az1k21




ALZ-115-E1P

- MMスタンダードの150 移動Zステージです。
- 移動ガイドにボールプッシュを使用しています。
- 無励磁時のステージ落下防止用電磁ブレーキを装備しています。
- 原点前センサとリミットセンサは位置の移動が可能です。
- ALZ-115-E2Pは送りねじリード2 で高速駆動が可能です。

※センサのタイミングチャートはNo.1 (チャート①) です。A-17 参照。

移動方向	Z軸1方向
移動量	±75mm
ステージ面	125mm×125mm
使用モータ	PK545相当 電磁ブレーキ付 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	-E1P 0.002mm -E2P 0.004mm
送りねじリード	-E1P 1mm -E2P 2mm
移動ガイド	ボールプッシュ
真直度	0.015mm (水平・垂直)
位置決め精度	0.04mm
繰り返し精度	±0.003mm
ロストモーション	0.01mm
耐荷重	78.4N (8kgf)
質量	7.3kg
最高速度 (5,000pps時)	-E1P 10mm/sec -E2P 20mm/sec
材質	アルミ合金
原点センサ (動作論理)	N.O. (ノーマルオープン) フォトセンサ
原点前センサ (動作論理)	N.C. (ノーマルクローズ) フォトセンサ
リミットセンサ (動作論理)	N.C. (ノーマルクローズ) フォトセンサ
適合ケーブル	ACB-STD2、ACB-STD3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

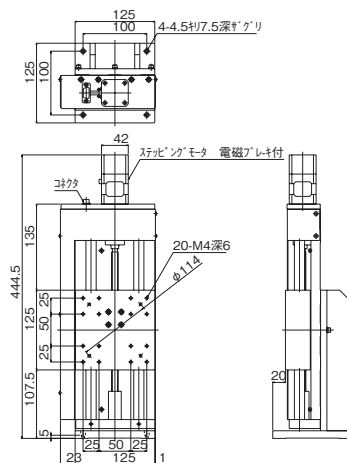

自動ステージ

手動ステージ

ナフポジション

コントローラ

MSS

AF

Xステージ

HGS

XYステージ

小型MM

Zステージ

MMステージ

Z昇降ステージ

MMスベータ

回転ステージ

DCモータ

傾斜ステージ

エータ