




ATD-C412-HM	二軸傾斜ステージ	¥ 310,000
ATD-C410-HM	二軸傾斜ステージ	¥ 310,000
移動方向: 傾斜2方向		ステージ面: 40mm×40mm
		© DXF file ag4f11 ag4e11



ATD-C412-HM

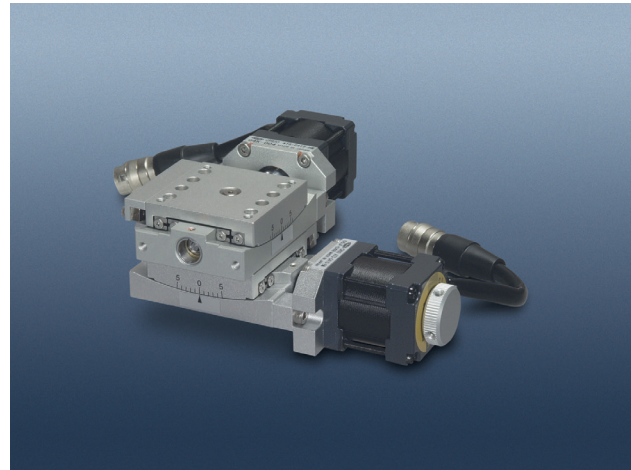


ATD-C410-HM

- MMスタンダードの傾斜ステージです。
- 複合カップリング機構を採用しています。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。
- 上軸、下軸それぞれを操作しても回転中心位置がずれることはありません。

※センサのタイミングチャートはNo.10(チャート⑩)です。A-18参照。

移動方向	傾斜2方向
回転中心	ステージ上面より -C412 50mm -C410 68mm
移動量	-C412 上軸±8°、下軸±6° -C410 上軸±6°、下軸±5°
ステージ面	40mm×40mm
使用モータ	PMM33BH2相当(5線式ペンタゴン結線)
分解能	-C412 上軸0.000939°、下軸0.000725° -C410 上軸0.000725°、下軸0.000591°
送りねじリード	0.5mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
位置決め精度	0.03°
繰り返し精度	±0.002°
ロストモーション	0.006°
耐荷重	19.6N(2kgf)
質量	0.8kg
最高速度 (5,000pps時)	-C412 上軸4.7°/sec、下軸3.6°/sec -C410 上軸3.6°/sec、下軸3.0°/sec
材質	アルミ合金
原点センサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
リミットセンサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
適合ケーブル	ACB-STM2、ACB-STM3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

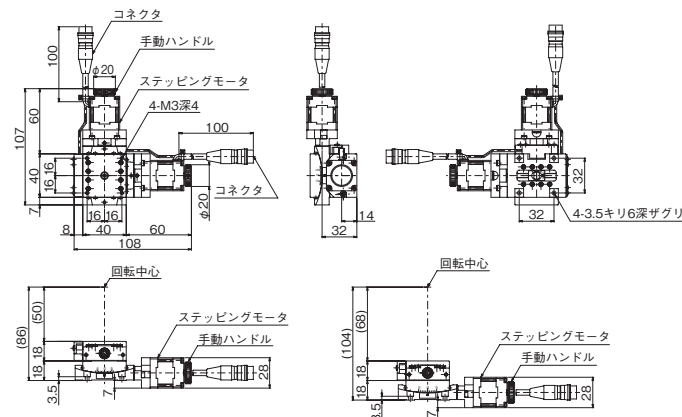

ATD-C412-HM

ATD-C410-HM

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

コントローラ

MSS

A/F

Xステージ

HGS

XYステージ

小型JIM

Zステージ

MMステージ

Z昇降ステージ

MMスベータ

回転ステージ

DCモータ

傾斜ステージ

エータ