



MMステージ | 傾斜ステージ

:::MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MOTORIZED STAGES >>> MM STAGES >>> TILTING STAGES

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジショニング

コントローラ

MSS

AF

HGS

小型MM

MMステージ

MMスーサ

DCモータ

エアクチュ

Xステージ

XYステージ

Zステージ

Z昇降ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

ATS-615-HM

傾斜ステージ

¥ 150,000

ATS-612-HM

傾斜ステージ

¥ 150,000

ATS-610-HM

傾斜ステージ

¥ 150,000

移動方向：傾斜1方向

ステージ面：60mm×60mm

DXF file | at6d11 | at6c11 | at6b11



ATS-615-HM




ATS-612-HM




ATS-610-HM

- MMスタンダードMタイプの移動傾斜ステージです。
- 移動ガイドに、耐久性・信頼性に優れた当社独自のV溝と鋼球を使用しています。


※センサのタイミングチャートはNo.10(チャート⑩)です。A-18参照。

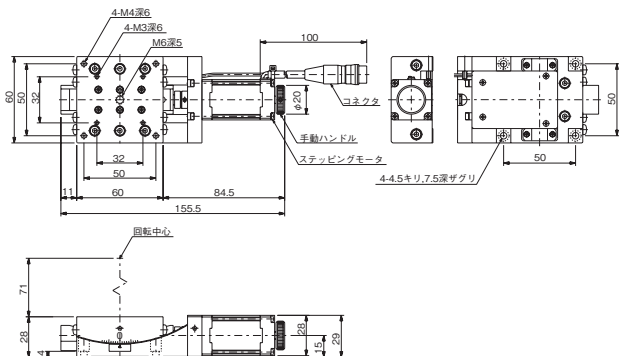

ATS-615-HM

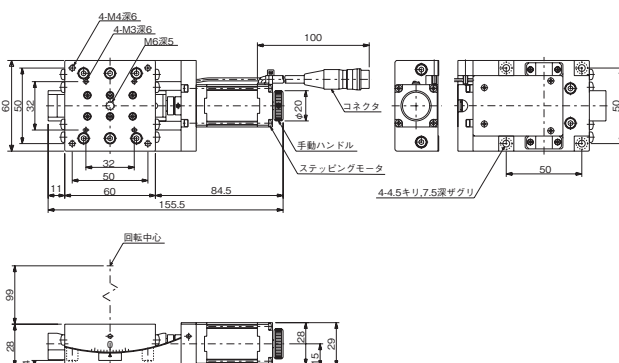

ATS-612-HM

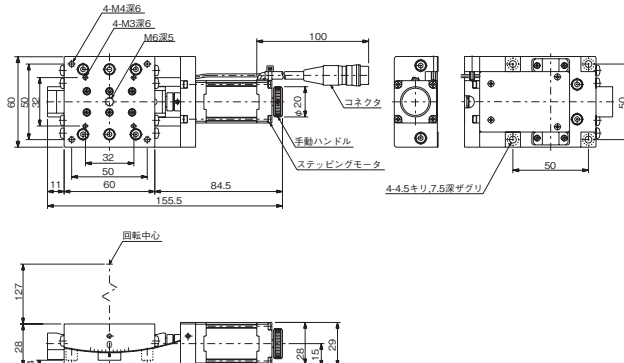

ATS-610-HM

移動方向	傾斜1方向
回転中心	ステージ上面より -615 71 mm -612 99 mm -610 127 mm
移動量	-615 ±7.5°、-612 ±6°、-610 ±5°
ステージ面	60mm×60mm
使用モータ	PMM35BH2相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	0.002°
移動ガイド	V溝レールと鋼球
回転中心精度	φ0.1 mm
位置決め精度	0.05°
繰り返し精度	±0.002°
ロストモーション	0.006°
耐荷重	24.5N (2.5kgf)
質量	0.6kg
最高速度 (5,000pps時)	10°/sec
材質	アルミ合金
原点センサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
リミットセンサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
適合ケーブル	ACB-STM2、ACB-STM3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。