


ATD-612-HM	二軸傾斜ステージ	¥ 300,000
ATD-610-HM	二軸傾斜ステージ	¥ 300,000

移動方向：傾斜2方向 ステージ面：60 mm×60 mm  DXF file  ag6c11  ag6b11



ATD-612-HM

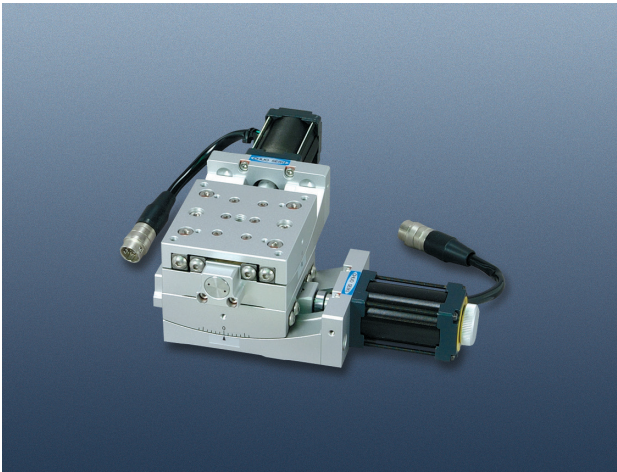


ATD-610-HM

- MMスタンダードMタイプの二軸傾斜ステージです。
- 移動ガイドに、耐久性・信頼性に優れた当社独自のV溝と鋼球を使用しています。
- 上軸、下軸それぞれを操作しても回転中心位置がずれることはありません。


※センサのタイミングチャートはNo.10(チャート⑩)です。A-18参照。

移 動 方 向	傾斜2方向
回 転 中 心	ステージ上面より -612 71 mm -610 99 mm
移 動 量	-612 上軸 ±7.5°、下軸 ±6° -610 上軸 ±6°、下軸 ±5°
ス テ ー ジ 面	60 mm× 60 mm
使 用 モ ー タ	PMM35BH2相当 (5線式ペンタゴン結線)
分 解 能	0.002°
移 動 ガ イ ド	V溝レールと鋼球
位置決め精度	0.05°
繰り返し精度	± 0.002°
ロストモーション	0.006°
耐 荷 重	19.6N (2kgf)
質 量	1.2 kg
最 高 速 度 (5,000pps時)	10°/sec
材 質	アルミ合金
原 点 セ ン サ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
リミットセンサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
適 合 ケ ー ブ ル	ACB-STM2、ACB-STM3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

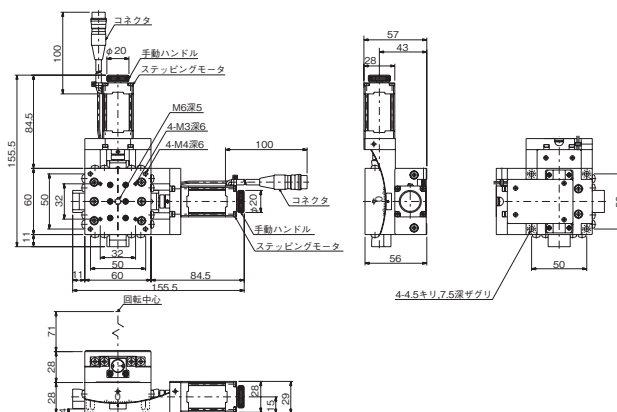

ATD-612-HM

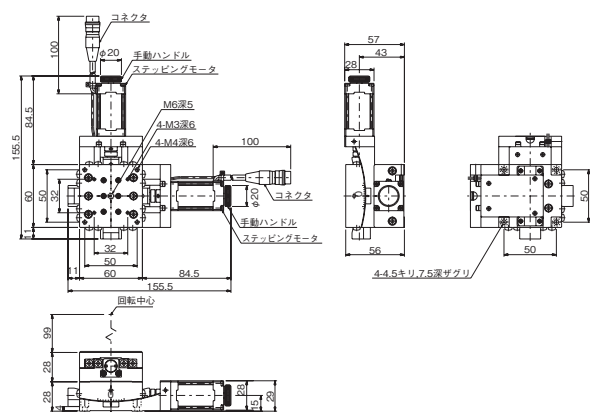

ATD-610-HM