



長作動ステージ(粗微動ハンドル)



LS-413SL3(片ハンドル仕様)




LS-413WSL3(両ハンドル仕様)

- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
- 送り方式にラックピニオンを使用しています。
- 粗微動ハンドルを持ち、粗動は1回転約25.5mm、微動は1回転約3.3mm移動します。
- LS-413WSL1、WSL2、WSL3、WSL4、WSL5はハンドルが前面、背面の両方に付いています。
- 移動量がSL1で60mmからSL5で460mmと長作動です。
- 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
- ブロックの追加が可能です。
- 目盛1mm、長さ1,000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。


製品番号	LS-413SL1	LS-413WSL1	LS-413SL2	LS-413WSL2	LS-413SL3	LS-413WSL3	LS-413SL4	LS-413WSL4	LS-413SL5	LS-413WSL5
移動方向	X軸1方向									
ステージ面	40mm×40mm									
ハンドル	粗動1回転約25.5mm 微動1回転約3.3mm(型式末尾 WSL1、WSL2、WSL3、WSL4、WSL5は両ハンドル)									
移動量	60mm		160mm		260mm		360mm		460mm	
目量	1mm									
移動ガイド	アリ									
移動精度	真直度0.05mm		真直度0.1mm		真直度0.15mm		真直度0.2mm		真直度0.25mm	
耐荷重	29.4N(3.0kgf)									
質量	0.34kg	0.4kg	0.5kg	0.56kg	0.65kg	0.71kg	0.79kg	0.85kg	0.94kg	1kg
材質	アルミ合金									
価格	¥31,000	¥33,000	¥32,000	¥34,000	¥34,000	¥36,000	¥36,000	¥38,000	¥39,000	¥41,000
ハンドル仕様	片ハンドル	両ハンドル	片ハンドル	両ハンドル	片ハンドル	両ハンドル	片ハンドル	両ハンドル	片ハンドル	両ハンドル
DXFファイル名	ls4130s1	ls413ws1	ls4130s2	ls413ws2	ls4130s3	ls413ws3	ls4130s4	ls413ws4	ls4130s5	ls413ws5

製品番号	LS-413SL1、WSL1	LS-413SL2、WSL2	LS-413SL3、WSL3	LS-413SL4、WSL4	LS-413SL5、WSL5
寸法(mm) A	12.5	25	50	50	50
B	75	150	100	100	100
C	0	0	100	100	100
D	0	0	0	100	100
E	0	0	0	0	100
F	12.5	25	50	50	50
G	100	200	300	400	500

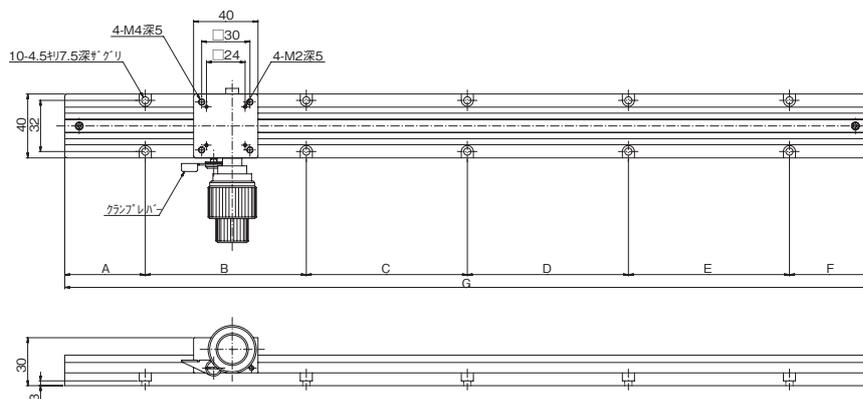

型式末尾SL1~SL5
(片ハンドル仕様)

型式末尾WSL1~WSL5
(両ハンドル仕様)



自動ステージ

手動ステージ

ナノポジションシステム

ラックピニオン

X軸ステージ

X・Y軸ステージ

Z軸ステージ

X・Z軸ステージ

X・Y・Z軸

Z軸ステージ

長作動ステージ

スパーサ

30mm

傾斜回転

傾斜ステージ

XYZ軸

X・Y・Z軸

傾斜ステージ

スパーサ等