



X軸ステージ | 30 mm

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> X STAGES >>> 30 mm

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジショニングシステム

ラック&ピッチ

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

X-Y-Z軸

回転ステージ

複合ステージ

スぺーサ等

LS-321-S1

NB X軸ステージ 30×30

¥ 26,000

LS-331-S1

VB 精密X軸ステージ 30×30

¥ 30,000

LS-331-S5


VB 精密X軸ステージ 30×30(差動マイクロ付)

¥ 45,000


移動方向: X軸1方向

ステージ面: 30mm×30mm


DXF file | [ls321s1](#) | [ls331s1](#) | [ls331s5](#)

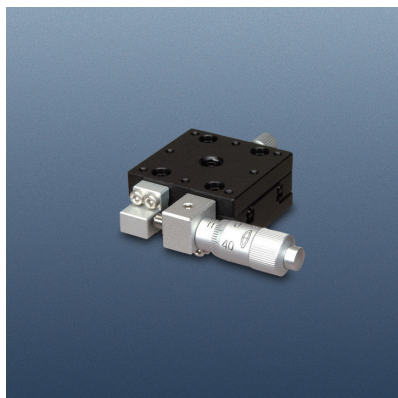

LS-321-S1

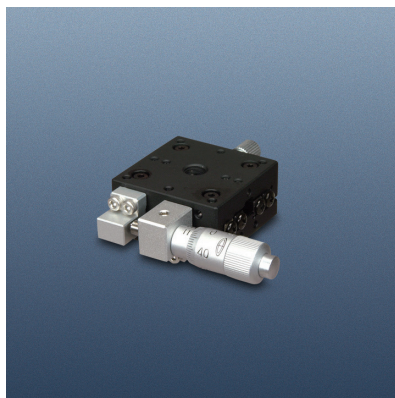

LS-331-S1

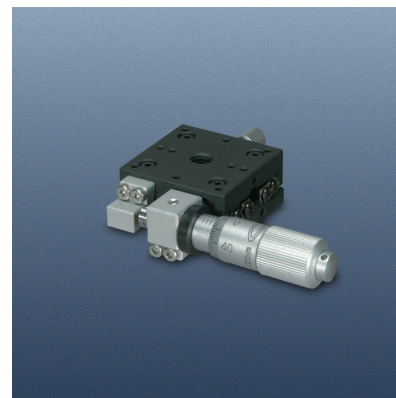

LS-331-S5

■X軸方向の微動ユニットです。

■LS-321-S1は移動ガイドに硬鋼線と鋼球(N-B方式)を使用しています。


■中央のM6P1のねじは貫通穴になっていますので透過型ステージとしても使用できます。

■偏荷重での使用にはLS-331-S1またはLS-349-S1をお勧めします。


■LS-331-S1、-S5は移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。

■LS-331-S5には目量0.001mmのマイクロメータヘッドを使用しています。


製品番号	LS-321-S1	LS-331-S1	LS-331-S5
移動方向	X軸1方向		
ステージ面	30mm×30mm		
使用マイクロ	CMH-6.5F	CMH-6.5F	CMH-12S
移動量	±2.5mm	±3mm	±0.5mm
目量	マイクロメータ式 0.01mm	マイクロメータ式 0.01mm	マイクロメータ式 0.001mm
移動ガイド	硬鋼線と鋼球	V溝レールと鋼球	
移動精度	真直度 0.01mm	真直度 0.003mm	
耐荷重	9.8N(1kgf)	14.7N(1.5kgf)	
質量	0.1kg(アルミ合金)	0.15kg(鋼材)	

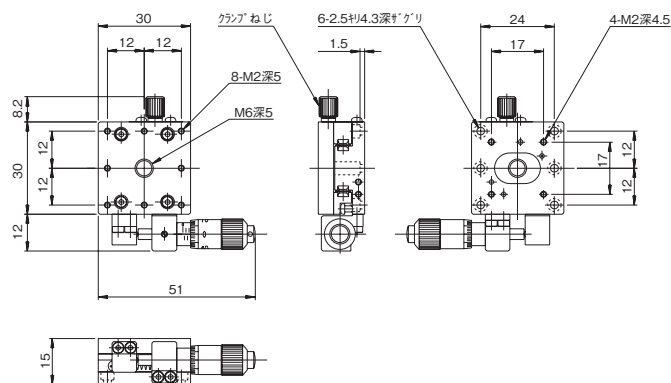

LS-321-S1

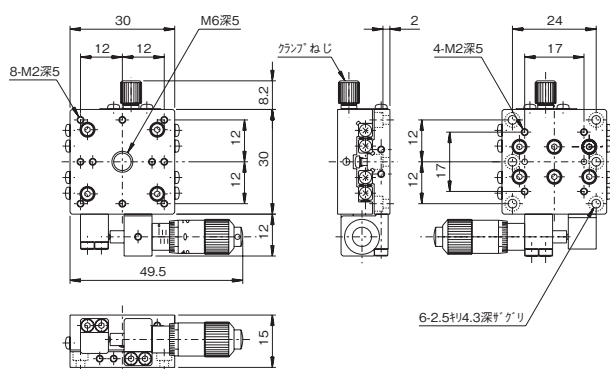

LS-331-S1

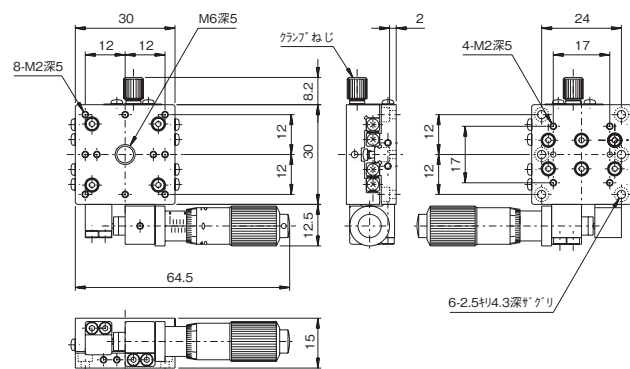

LS-331-S5