




# X軸スリムステージ 40×40


移動方向: X軸1方向 | 移動量: ±6.5mm | ステージ面: 40mm×40mm



LS-447-C1 センターマイクロ付

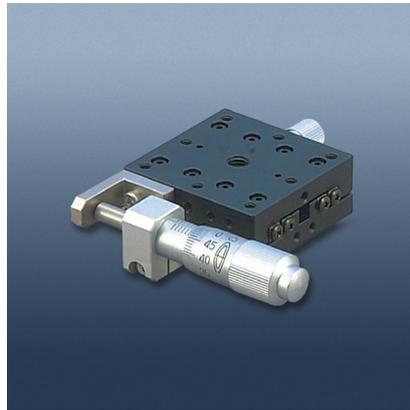

LS-447-S1 サイドマイクロ付

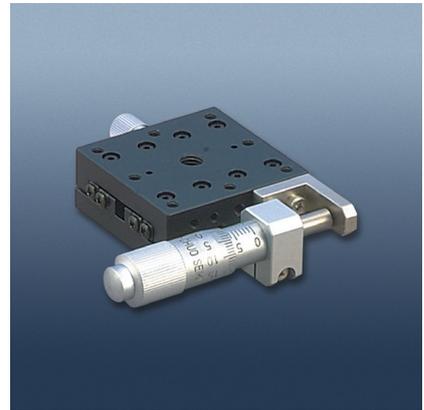


LS-447-R1 逆サイドマイクロ付


X軸スリムステージ 40×40 仕様

製品番号	LS-447-C1	LS-447-S1	LS-447-R1
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド
DXFファイル名	ls0447c1	ls0447s1	ls0447r1
価格	¥26,000		
移動方向	X軸1方向		
ステージ面	40mm×40mm		
使用マイクロ	CMH-13RM		
移動量	±6.5mm		
目量	マイクロメータ式 0.01mm		
移動ガイド	V溝とクロスローラ		
移動精度	真直度 0.003mm		
耐荷重	29.4N(3kgf)		
質量	0.13kg(アルミ合金)	0.12kg(アルミ合金)	


- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金を使用しています。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。

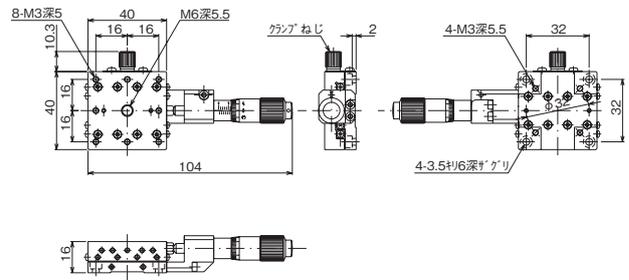

センターマイクロ付(型式末尾-C1)

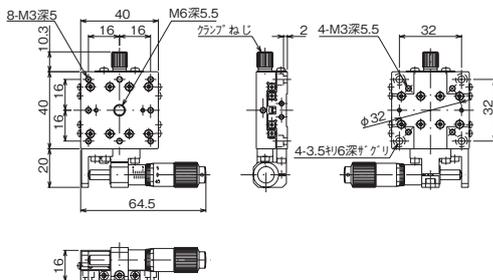

サイドマイクロ付(型式末尾-S1)

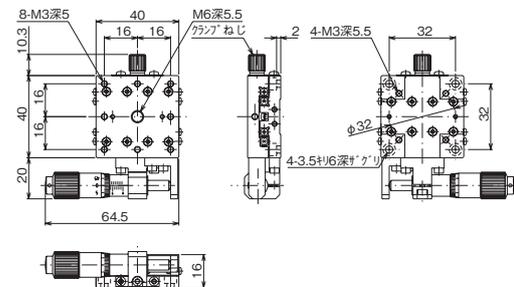

逆サイドマイクロ付(型式末尾-R1)

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジションシステム

ラック&ピッチ

ねじ式ステージ

マイクロメータ

X軸ステージ

30mm ステータY軸

40mm Z軸ステージ

60mm 回転ステージ

90mm 傾斜回転ステージ

125mm 傾斜ステージ

125mm XステータY軸

X軸Y軸回転ステージ

複合ステージ

スパーサ等