




X軸スリムステージ 40×40(ファインピッチマイクロ付)

移動方向: X軸1方向 | 移動量: ± 3mm | ステージ面: 40mm × 40mm



LS-447-C8 センターマイクロ付

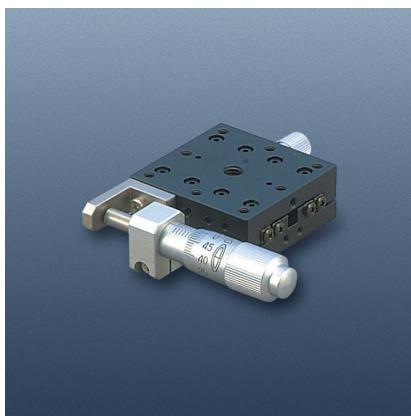

LS-447-S8 サイドマイクロ付



LS-447-R8 逆サイドマイクロ付

X軸スリムステージ 40×40(ファインピッチマイクロ付) 仕様

製品番号	LS-447-C8	LS-447-S8	LS-447-R8
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド
DXFファイル名	ls0447c8	ls0447s8	ls0447r8
価格	¥31,000		
移動方向	X軸1方向		
ステージ面	40mm × 40mm		
使用マイクロ	MHS4-6.5FP		
移動量	± 3mm		
目量	マイクロメータ式 0.002mm		
移動ガイド	V溝とクロスローラ		
移動精度	直線度 0.003mm		
耐荷重	29.4N(3kgf)		
質量	0.13kg(アルミ合金)		


■X軸方向の微動ユニットです。

■移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。


■目量0.002mmで± 3mmの移動が可能です。

■本体の材質にアルミ合金を使用しています。


■マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センター マイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。

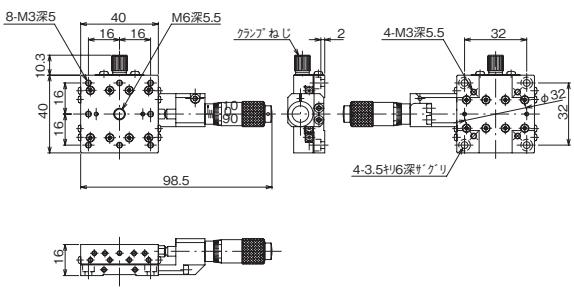

センター マイクロ付 (型式末尾-C8)

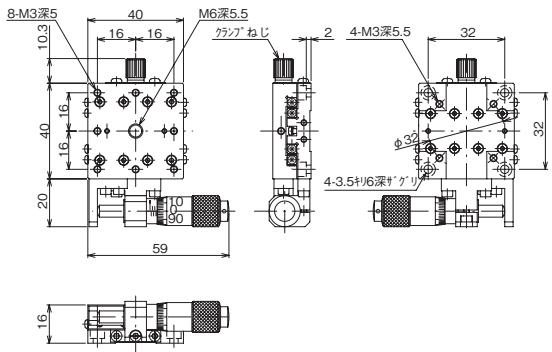

サイドマイクロ付 (型式末尾-S8)

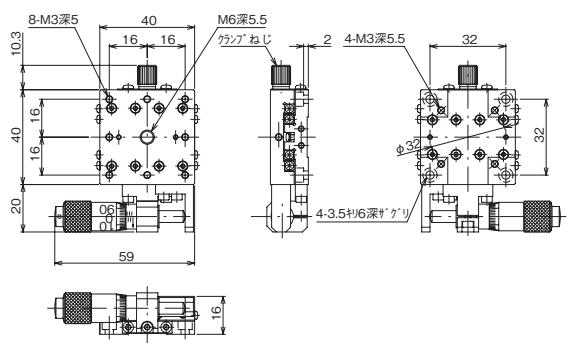

逆サイドマイクロ付 (型式末尾-R8)

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジションステージ

マクロスリムステージ

マクロスリムステージ

X軸ステージ

スライドステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

スライド回転ステージ

鏡面ステージ

スライド鏡面ステージ

X軸スライドステージ

複合鏡面ステージ

スベーサー