

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジショニングシステム

ラック&ピニオン

ねじ駆動ステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYZ軸ステージ

X-Y-Z軸回転ステージ

複合ステージ


スレーバ等

LS-621-S1 NB X軸ステージ 60×60 ￥27,000


LS-631-S1 VB 精密X軸ステージ 60×60 ￥35,000

LS-631-S2 VB 精密X軸ステージ 60×60(粗微動マイクロ付) ￥69,000


移動方向：X軸1方向 移動量：±5mm ステージ面：60mm×60mm ◎ DXF file | ■ ls621s1 ■ ls631s1 ■ ls631s2

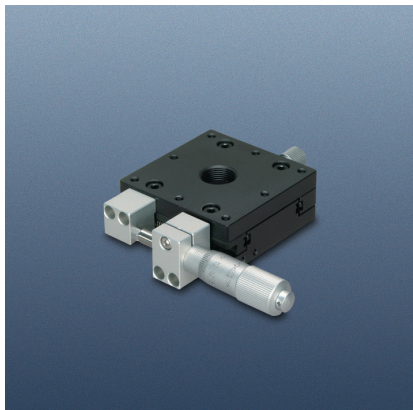

LS-621-S1

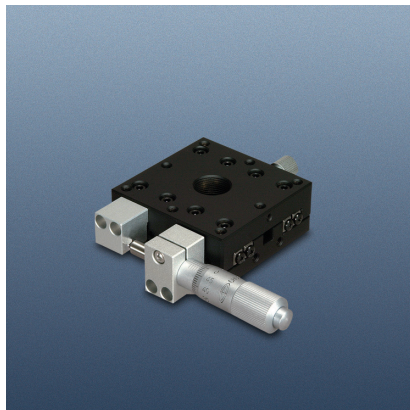


LS-631-S1

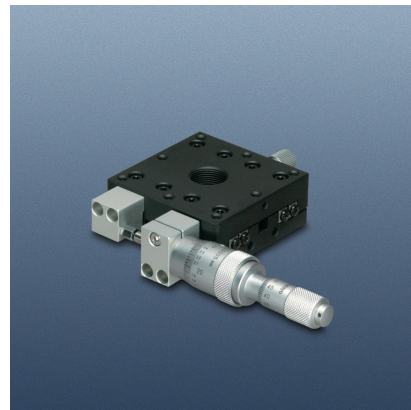


LS-631-S2

| 製品番号   | LS-621-S1       | LS-631-S1       | LS-631-S2                       |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 移動方向   | X軸1方向           |                 |                                 |
| ステージ面  | 60mm×60mm       |                 |                                 |
| 使用マイクロ | CMH-15F         | CMH-15F         | MHF-2-13                        |
| 移動量    | ±5mm            |                 |                                 |
| 目量     | マイクロメータ式 0.01mm | マイクロメータ式 0.01mm | マイクロメータ式<br>粗動0.01mm、微動0.0005mm |
| 移動ガイド  | 硬鋼線と鋼球          | V溝レールと鋼球        |                                 |
| 移動精度   | 真直度 0.01mm      | 真直度 0.003mm     |                                 |
| 耐荷重    | 39.2N (4kgf)    | 49N (5kgf)      |                                 |
| 質量     | 0.3kg (アルミ合金)   | 0.7kg (鋼材)      |                                 |


- X軸方向の微動ユニットです。
- 中央の取り付けねじはM16P1です (LS-621-S1は貫通穴)。
- LS-621-S1は移動ガイドに硬鋼線と鋼球 (N-B方式) を使用しています。
- 偏荷重での使用にはLS-631-S1またはLS-641-S1をお勧めします。
- LS-631-S1、-S2は移動ガイドにV溝レールと鋼球 (V-B方式) を使用しています。
- LS-631-S2は粗動0.01mm、微動0.0005mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。

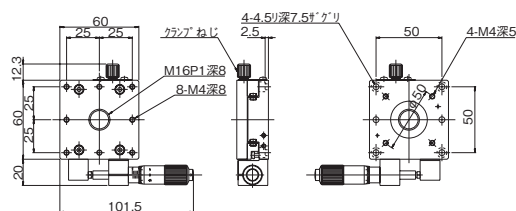

LS-621-S1

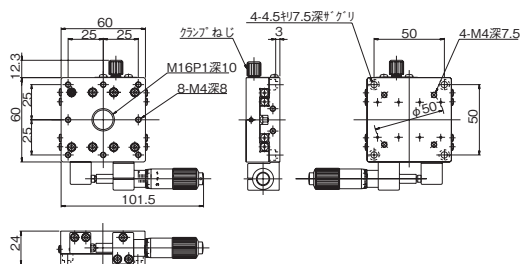

LS-631-S1

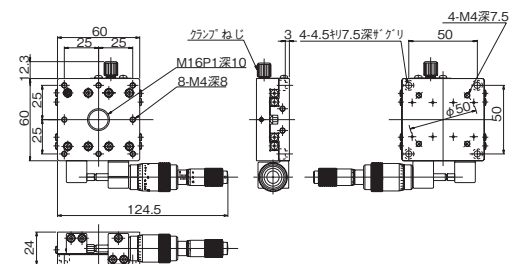

LS-631-S2