



X軸ステージ | 60 mm

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> X STAGES >>> 60 mm

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジショニングシステム

ラックレールシステム

ねじ式ステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XY-Z軸ステージ


XYZ軸ステージ

複合ステージ


スライダ等

X軸スリムステージ 60 × 60

移動方向：X軸1方向 | 移動量：±6.5 mm | ステージ面：60 mm × 60 mm




LS-647-C1 センターマイクロ付



LS-647-S1 サイドマイクロ付



LS-647-R1 逆サイドマイクロ付




LS-648-C1 センターマイクロ付


X軸スリムステージ 60 × 60 仕様

製 品 番 号	LS-647-C1	LS-647-S1	LS-647-R1	LS-649-C1	LS-649-S1	LS-649-R1	LS-648-C1	LS-648-S1	LS-648-R1
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド
DXF ファイル名	ls0647c1	ls0647s1	ls0647r1	ls0649c1	ls0649s1	ls0649r1	ls0648c1	ls0648s1	ls0648r1
価 格	¥28,000			¥31,000			¥47,000		
移 動 方 向	X軸1方向								
ス テ ー ジ 面	60mm×60mm								
使用マイクロ	CMH-13RM								
移 動 量	±6.5mm								
目 量	マイクロメータ式 0.01mm								
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ								
移 動 精 度	真直度 0.003mm			真直度 0.002mm ヨーイング・ピッチング 25°					
モーメント剛性	—			ヨー剛性 0.5sec/N・cm ピッチ剛性 0.5sec/N・cm ロール剛性 0.4sec/N・cm					
平 行 度	—			0.03mm					
耐 荷 重	49N(5kgf)			98N(10kgf)					
質 量	0.3kg(アルミ合金)			0.5kg(鋼材)			0.5kg(ステンレス)		


- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。

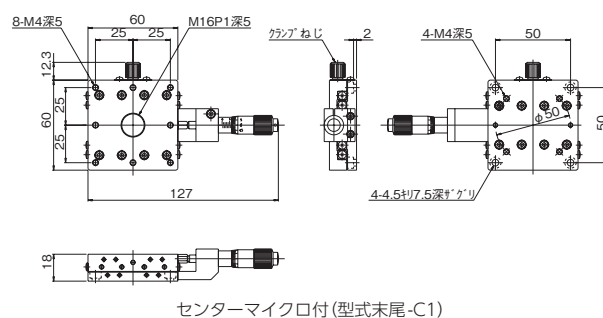

センターマイクロ付 (型式末尾-C1)

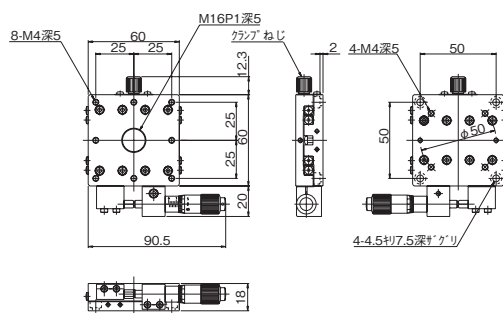

サイドマイクロ付 (型式末尾-S1)

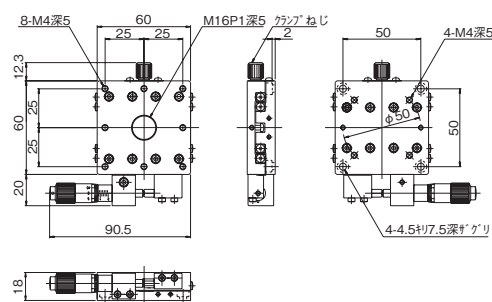

逆サイドマイクロ付 (型式末尾-R1)