





長作動X軸ステージ


移動方向: X軸1方向

移動量: ± 75 mm、または ± 100 mmステージ面: 200 mm $\times$ 200 mm、または300 mm $\times$ 300 mm


LS-251



LS-251D



LS-252




LS-252D


- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにボールウェイを使用しています。
- 手動の送りねじで1回転24 mm移動します。
- 任意の位置でクランプによる固定が可能です。
- LS-251D、-252Dはデジマチック測長ユニット (LS-251DはSD-15DX 読み取り分解能0.01 mm、LS-252DはSD-20DX 読み取り分解能0.01 mm ミツトヨ製) を装備しています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

長作動X軸ステージ 仕様


製品番号	LS-251	LS-251D	LS-252	LS-252D
DXFファイル名	ls0251	ls0251l	ls0252	ls0252l
価 格	¥200,000	¥275,000	¥250,000	¥330,000
移 動 方 向	X軸1方向			
ス テ ー ジ 面	200mm×200mm		300mm×300mm	
送 り 方 式	手動送りねじ式 1回転 24mm			
移 動 量	±75mm		±100mm	
目 量	バーニヤ読み 0.1mm	デジタル表示式 0.01mm	バーニヤ読み 0.1mm	デジタル表示式 0.01mm
移 動 ガ イ ド	ボールウェイ			
移 動 精 度	真直度 0.03mm			
耐 荷 重	294N(30kgf)		490N(50kgf)	
質 量	5.5kg(アルミ合金)		10kg(アルミ合金)	

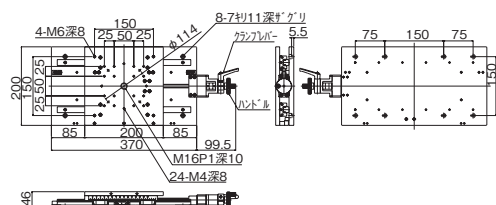


LS-251

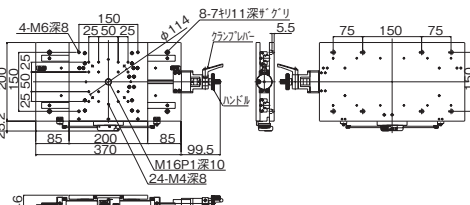

LS-251D

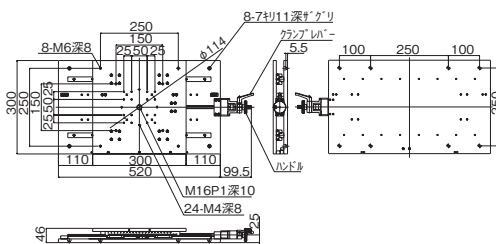

LS-252

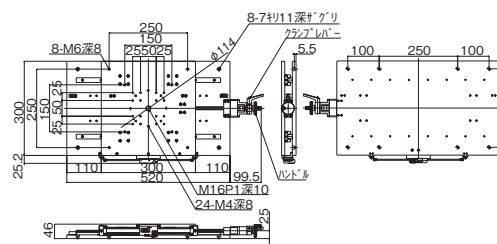

LS-252D

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラッピオン

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

30 mm X・Y軸

40 mm Z軸ステージ

60 mm 回転ステージ

90 mm 傾斜回転ステージ

125 mm 傾斜ステージ

150 mm X・Y・Z軸

X・Y・Z軸 回転ステージ

複合ステージ

スローサ等