





X・Y軸スリムステージ 30×30(差動マイクロ付)

移動方向: X・Y軸2方向 移動量: ±0.5mm ステージ面: 30mm×30mm




LD-347-C5 センターマイクロ付



LD-347-S5 サイドマイクロ付



LD-347-R5 逆サイドマイクロ付




LD-348-C5 センターマイクロ付


X・Y軸スリムステージ 30×30(差動マイクロ付) 仕様

製 品 番 号	LD-347-C5	LD-347-S5	LD-347-R5	LD-349-C5	LD-349-S5	LD-349-R5	LD-348-C5	LD-348-S5	LD-348-R5
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド
DXF ファイル名	ld0347c5	ld0347s5	ld0347r5	ld0349c5	ld0349s5	ld0349r5	ld0348c5	ld0348s5	ld0348r5
価 格	¥78,000			¥84,000			¥108,000		
移 動 方 向	X・Y 軸 2 方向								
ス テ ー ジ 面	30 mm × 30 mm								
使用マイクロ	CMH-12S								
移 動 量	± 0.5 mm								
目 量	マイクロメータ式 0.001 mm								
移 動 ガ イ ド	V 溝 と ク ロ ス ロ ー ラ								
移 動 精 度	真直度 0.003mm			真直度 0.002mm ヨーイング・ピッチング 25°					
平 行 度	—			0.05mm					
耐 荷 重	14.7N (1.5kgf)			29.4N (3kgf)					
質 量	0.1 kg (アルミ合金)			0.2 kg (鋼材)			0.2 kg (ステンレス)		
XY 直 交 度	0.02 mm								


- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 目量0.001mmのマイクロメータヘッドを使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。

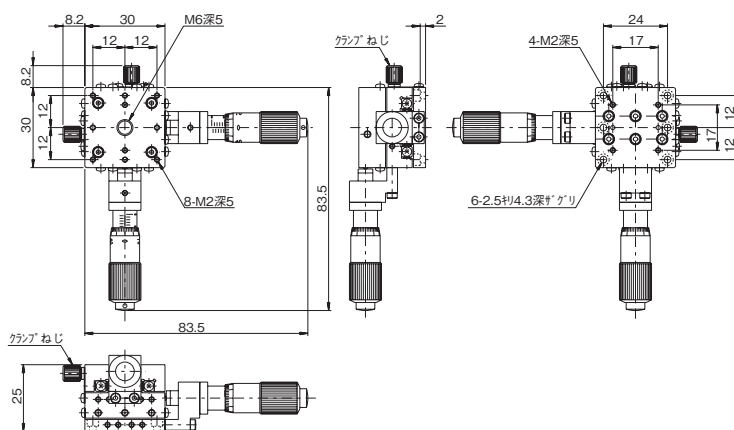

センターマイクロ付(型式末尾-C5)

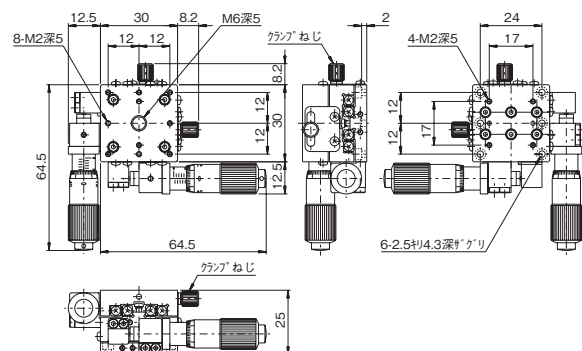

サイドマイクロ付(型式末尾-S5)

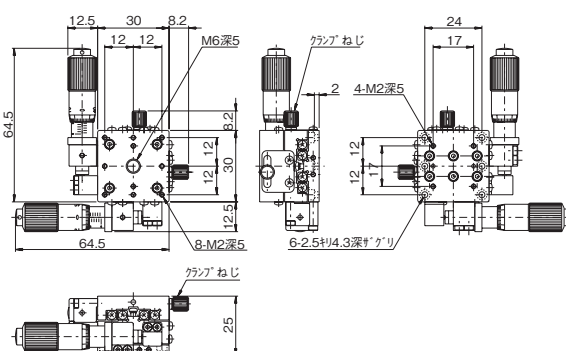

逆サイドマイクロ付(型式末尾-R5)

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックピオン

ねじステージ

マイクロテシ

X軸ステージ

XY軸ステージ

30mm

Z軸ステージ

40mm

回転ステージ

60mm

傾斜回転ステージ

90mm

傾斜ステージ

125mm

XY軸ステージ

125mm

回転ステージ

複合ステージ

スーパ等