



X・Y軸ステージ | 40 mm

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> XY STAGES >>> 40 mm

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロネジ

X軸ステージ

X・Y軸

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

X・Y・Z軸


X・Y・Z軸

複合ステージ


スーパ等

X Y軸スリムステージ 40×40(粗微動マイクロ付)


移動方向：X・Y軸2方向 | 移動量：±6.5 mm | ステージ面：40 mm×40 mm

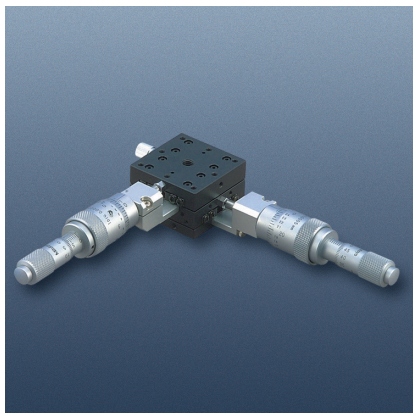

LD-447-C2 センターマイクロ付

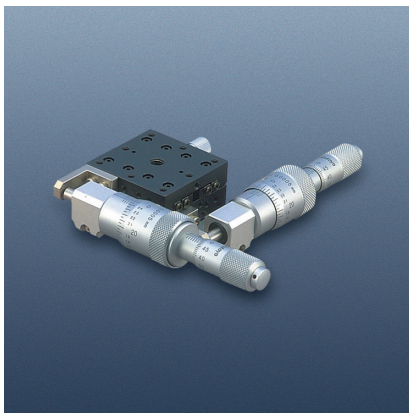

LD-447-S2 サイドマイクロ付

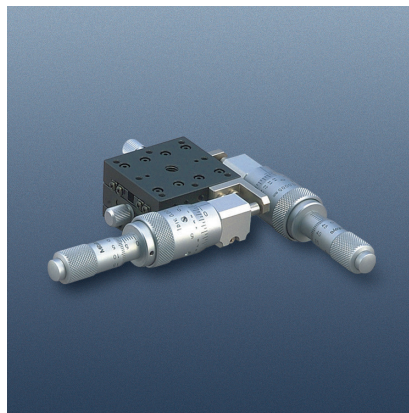


LD-447-R2 逆サイドマイクロ付


X・Y軸スリムステージ 40×40(粗微動マイクロ付) 仕様

製品番号	LD-447-C2	LD-447-S2	LD-447-R2
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド
DXFファイル名	ld0447c2	ld0447s2	ld0447r2
価格	¥114,000		
移動方向	X・Y軸2方向		
ステージ面	40 mm×40 mm		
使用マイクロ	MHF2-13		
移動量	±6.5 mm		
目量	マイクロメータ式 粗動0.01 mm、微動0.0005 mm		
移動ガイド	V溝とクロスローラ		
移動精度	真直度0.003 mm		
耐荷重	29.4 N (3 kgf)		
質量	0.35 kg (アルミ合金)		
XY直交度	0.02 mm		


- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 粗動0.01 mm、微動0.0005 mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金を使用しています。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。

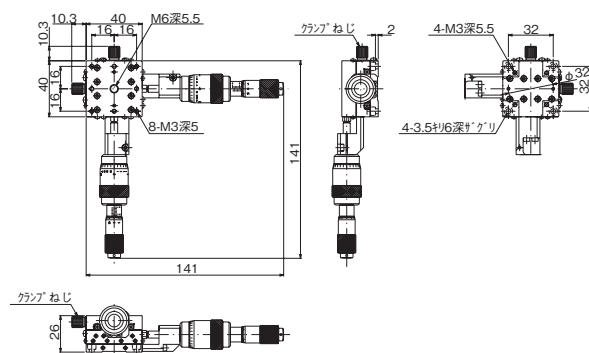

センターマイクロ付(型式末尾-C2)

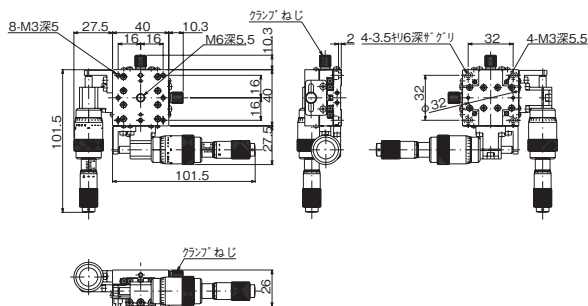

サイドマイクロ付(型式末尾-S2)

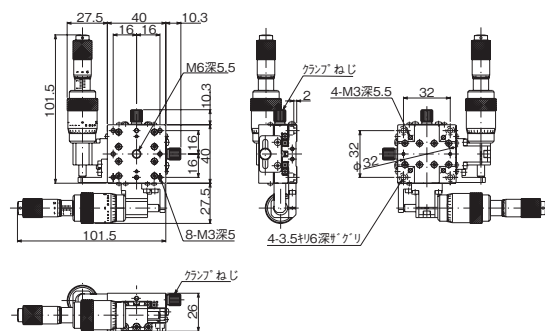

逆サイドマイクロ付(型式末尾-R2)