


VCR 超精密X・Y軸ステージ 60×60


移動方向: X・Y軸2方向

移動量: ±5mm


ステージ面: 60mm×60mm




LD-641-C1



LD-641-S1



LD-641-C2




LD-641-S2


- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- LS-641-C1、-S1、-C2、-S2をそれぞれ2個重ねたものです。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。
- マイクロメータヘッドがステージの正面(型式末尾-C1、-C2)、側面(型式末尾-S1、-S2)に付いた製品があります。
- LD-641-C2、-S2は粗動0.01mm、微動0.0005mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。

VCR 超精密X・Y軸ステージ 60×60 仕様


製品番号	LD-641-C1	LD-641-S1	LD-641-C2	LD-641-S2
DXFファイル名	ld641c1	ld641s1	ld641c2	ld641s2
価格	¥94,000		¥162,000	
移動方向	X・Y軸2方向			
ステージ面	60mm×60mm			
使用マイクロ	CMH-15F		MHF2-13	
移動量	± 5mm			
目 量	マイクロメータ式 0.01mm		マイクロメータ式 粗動0.01mm、微動0.0005mm	
移動ガイド	V溝とクロスローラ			
移動精度	真直度 0.002mm ヨーイング・ピッチング 25"			
モーメント剛性	ヨー剛性 0.3sec/N・cm ピッチ剛性 0.3sec/N・cm ロール剛性 0.2sec/N・cm			
平行度	0.05mm			
耐 荷 重	98N(10kgf)			
質 量	1.4kg (鋼材)			
XY直交度	0.01mm			

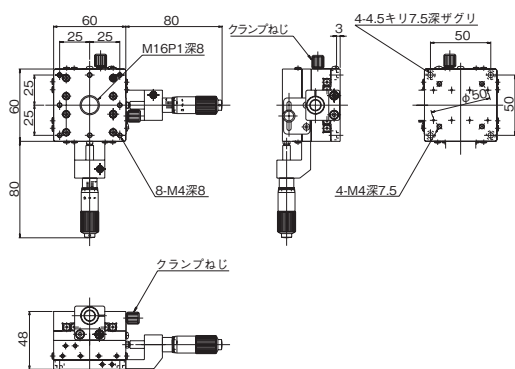


LD-641-C1

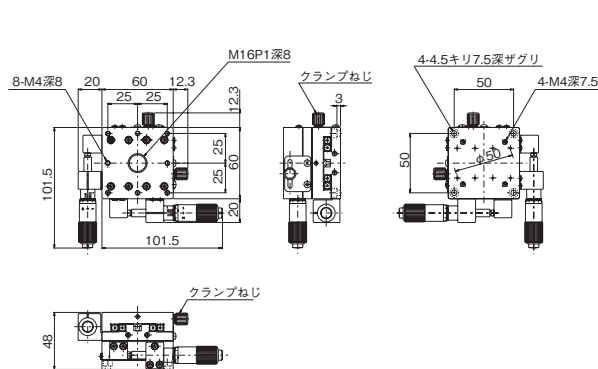

LD-641-S1

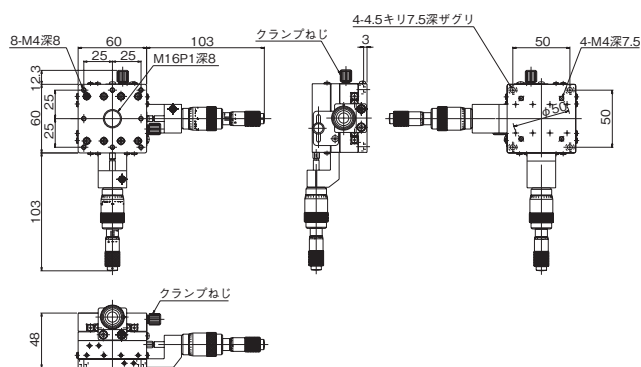

LD-641-C2

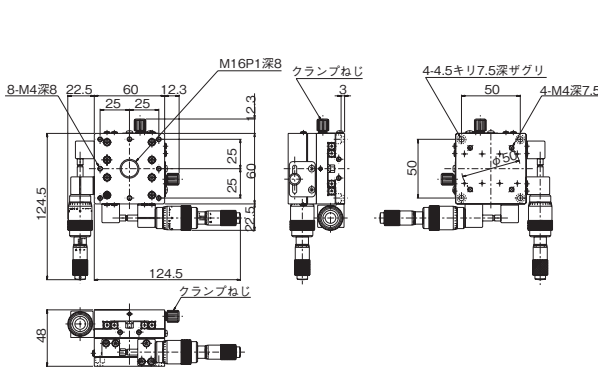

LD-641-S2

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックピオン

ねじ式ステージ

マイロネジ

X軸ステージ

スX・Y軸

30mm

Z軸ステージ

40mm

回転ステージ

60mm

傾斜回転

90mm

傾斜ステージ

125mm

スX・Y・Z軸

125mm

回転ステージ

複合ステージ

スケーラ等