



X・Y軸ステージ | 90 mm

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> XY STAGES >>> 90 mm

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラックレール
ステージ

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XY軸
ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転
ステージ

傾斜ステージ

X・Y・Z軸
ステージ


回転X・Y・Z軸
ステージ

複合ステージ


スーパ等

X・Y軸スリムステージ 90 × 90


移動方向：X・Y軸2方向 | 移動量：±7.5 mm | ステージ面：90 mm × 90 mm




LD-947-C1 センターマイクロ付



LD-947-S1 サイドマイクロ付



LD-947-R1 逆サイドマイクロ付




LD-948-C1 センターマイクロ付


X・Y軸スリムステージ 90 × 90 仕様

製 品 番 号	LD-947-C1	LD-947-S1	LD-947-R1	LD-949-C1	LD-949-S1	LD-949-R1	LD-948-C1	LD-948-S1	LD-948-R1
マイクロ取り付け位置	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド	センター	サイド	逆サイド
DXF ファイル名	ld0947c1	ld0947s1	ld0947r1	ld0949c1	ld0949s1	ld0949r1	ld0948c1	ld0948s1	ld0948r1
価 格	¥65,000			¥68,000			¥136,000		
移 動 方 向	X・Y軸2方向								
ス テ ー ジ 面	90mm×90mm								
使用マイクロ	CMH-15F								
移 動 量	±7.5mm								
目 量	マイクロメータ式 0.01mm								
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ								
移 動 精 度	真直度 0.003mm			真直度 0.002mm ヨーイング・ピッチング 25°					
モーメント剛性	—			ヨー剛性 0.1sec/N・cm ピッチ剛性 0.1sec/N・cm ロール剛性 0.05sec/N・cm					
平 行 度	—			0.05mm					
耐 荷 重	78.4N(8kgf)			157N(16kgf)					
質 量	0.85kg(アルミ合金)			1.7kg(鋼材)			1.7kg(ステンレス)		
XY直 交 度	0.02mm								


- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- マイクロメータヘッドの取り付け位置により、センターマイクロ、サイドマイクロ、逆サイドマイクロの製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。

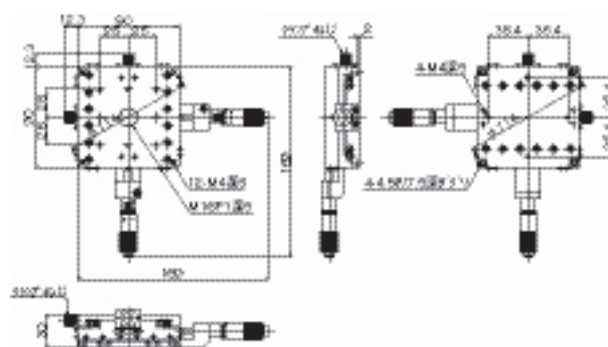

センターマイクロ付 (型式末尾-C1)

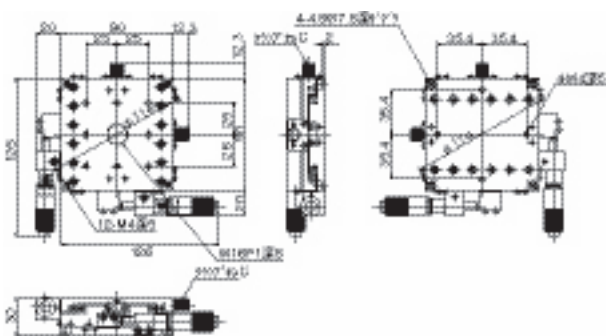

サイドマイクロ付 (型式末尾-S1)

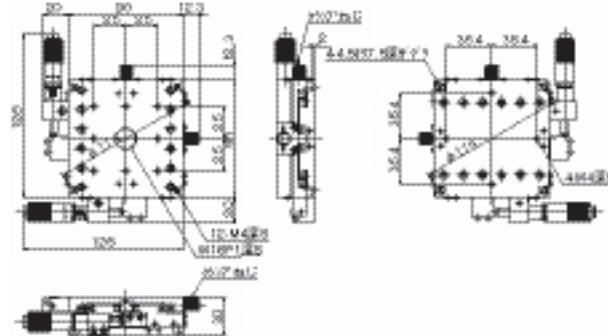

逆サイドマイクロ付 (型式末尾-R1)