





LD-121-C1	NB X・Y軸ステージ 125×125	¥ 74,000
LD-121-S1	NB X・Y軸ステージ 125×125	¥ 74,000
移動方向 : X・Y軸2方向 移動量 : ±12.5mm ステージ面 : 125mm×125mm		◎ DXF file   <a href="#">ld121c1</a>   <a href="#">ld121s1</a>

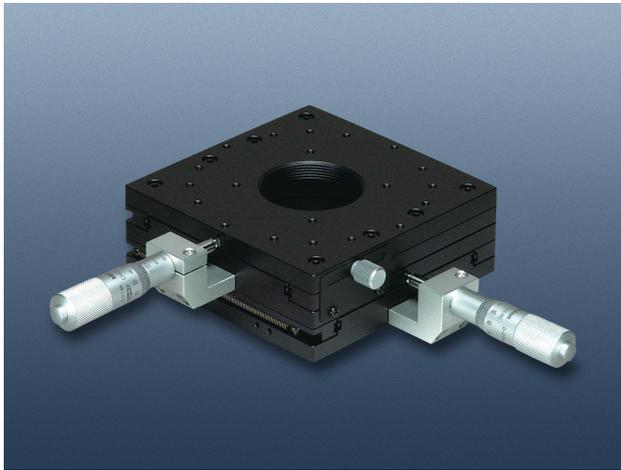


LD-121-C1

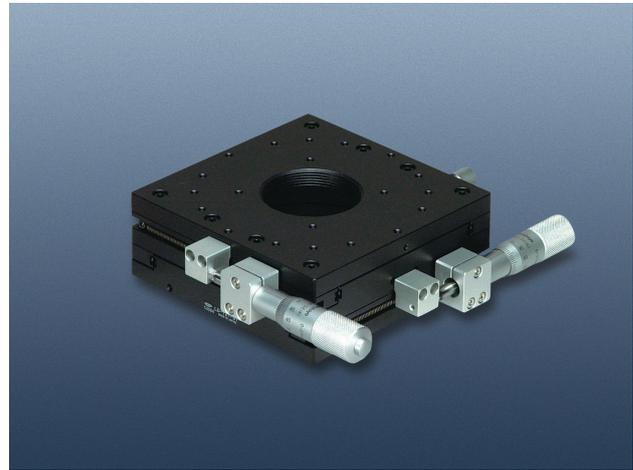


LD-121-S1

- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドに硬鋼線と鋼球(N-B方式)を使用しています。
- 中央のM50P1.5のねじは貫通穴になっていますので透過型ステージとしても使用できます。
- 中央のM50P1.5のねじ穴にステージ用アダプタSA-131を取り付けることでM16P1のねじ穴として利用できます。
- LD-121-S1はマイクロメータヘッドがステージの側面に付いています。
- 偏荷重での使用にはLD-131-C1、-S1またはLD-141-C1、-S1をお勧めします。

製品番号	LD-121-C1	LD-121-S1
移動方向	X・Y軸2方向	
ステージ面	125mm×125mm	
使用マイクロ	MHN1-25T	
移動量	±12.5mm	
目量	マイクロメータ式 0.01mm	
移動ガイド	硬鋼線と鋼球	
移動精度	真直度 0.02mm	
耐荷重	58.8N (6kgf)	
質量	1.7kg (アルミ合金)	

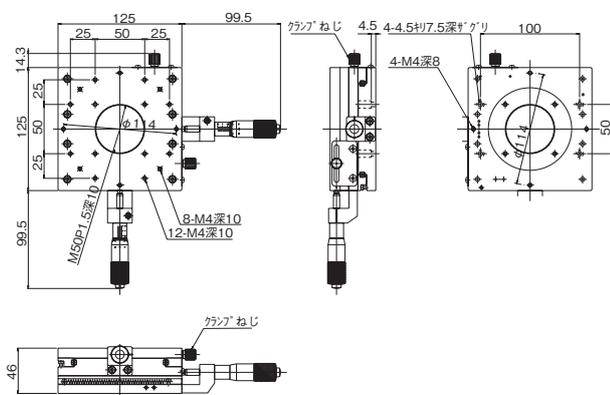

LD-121-C1

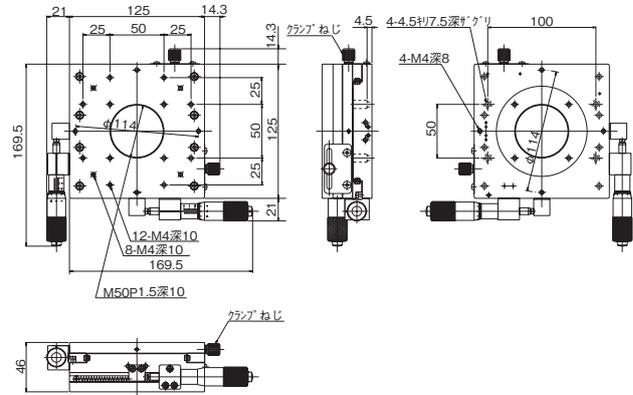

LD-121-S1

自動ステージ  
手動ステージ  
ナノポジションシステム

ラックピオン  
ねじ式ステージ  
マイクロメータ  
X軸ステージ

XY軸

30mm Z軸ステージ  
40mm 回転ステージ

60mm 傾斜回転  
90mm 傾斜ステージ

125mm XY軸

125mm 回転ステージ

複合ステージ  
スパーサ等