



LD-241-C7

VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)


¥ 292,000

移動方向: X・Y軸2方向

移動量: ±25mm

ステージ面: 125mm×150mm


DXF file | Id241c7

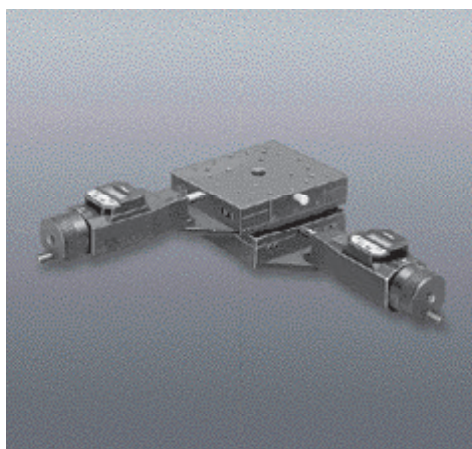

移動方向	X・Y軸2方向
ステージ面	125mm×150mm
使用マイクロ	MHD-50M
移動量	±25mm
目量	デジタル表示式 マイクロメータ0.001mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
移動精度	真直度 0.003mm ヨーイング・ピッチング 15°

モーメント剛性	ヨー剛性	0.02sec/N・cm
	ピッチ剛性	0.02sec/N・cm
	ロール剛性	0.01sec/N・cm
平行度		0.06mm
耐荷重		245N (25kgf)
質量		10.3kg (鋼材)
XY直交度		0.02mm

- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 矩形の採用で高精度を維持しながら長作動です。
- マイクロメータヘッドにABS、INC.2つの測長系をもった直読タイプのデジタル表示式マイクロメータヘッド(MHD-50M ミツトヨ製)を使用しています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。
- LS-241-C7を2個重ねたものです。

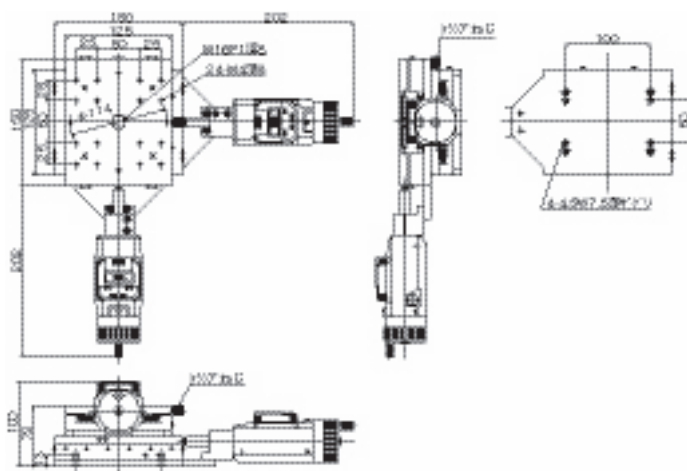

LD-242

VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200

¥ 500,000

LD-242-MS

VCR 超精密X・Y軸ステージ 130×200(マグネスケール付)


¥ 770,000

移動方向: X・Y軸2方向

移動量: ±50mm

ステージ面: 130mm×200mm

DXF file | Id0242 | Id0242ms

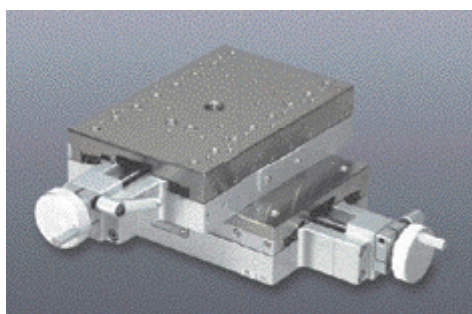

LD-242

移動方向	X・Y軸2方向
ステージ面	130mm×200mm
送り方式	手動送りねじ式 1回転1mm
移動量	±50mm
目量	バーニヤ読み 0.05mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ
移動精度	真直度 0.003mm ヨーイング・ピッチング 15°

モーメント剛性	ヨー剛性	0.02sec/N・cm
	ピッチ剛性	0.02sec/N・cm
	ロール剛性	0.01sec/N・cm
平行度		0.06mm
耐荷重		216N (22kgf)
質量		16kg (鋼材)
XY直交度		0.02mm

- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 手動の送りねじで1回転1mm移動します。
- 任意の位置でクランプによる固定が可能です。
- 目量0.05mmのバーニヤを使用しています。
- LD-242-MSはマグネスケールを取り付けたものです。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

※マグネスケールカウンタは別売です。
※詳細はお問い合わせください。

