



X・Y軸ステージ | 125 mm～

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> XY STAGES >>> 125 mm～

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

Y軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XY・YZ軸

XYZ軸

XY・YZ・Z軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

XYZ軸

LD-251

長作動X・Y軸ステージ 200 × 200


¥ 400,000

移動方向：X・Y軸2方向

移動量：± 75 mm


ステージ面：200 mm × 200 mm

DXF file | Id0251

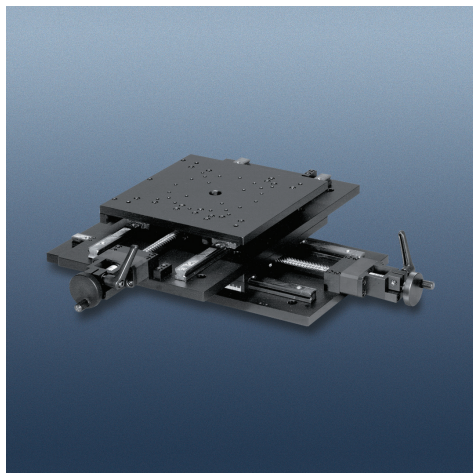

移動方向	X・Y軸2方向
ステージ面	200 mm × 200 mm
送り方式	手動送りねじ式 1回転 24 mm
移動量	± 75 mm
目量	バーニヤ読み 0.1 mm
移動ガイド	ボールウェイ
移動精度	真直度 0.03 mm
耐荷重	240 N (24.5 kgf)
質量	11 kg (アルミ合金)

- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにボールウェイを使用しています。
- 手動の送りねじで1回転24mm移動します。
- 任意の位置でクランプによる固定が可能です。
- 目量0.1mmのバーニヤを使用しています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。
- LS-251を2個重ねたものです。

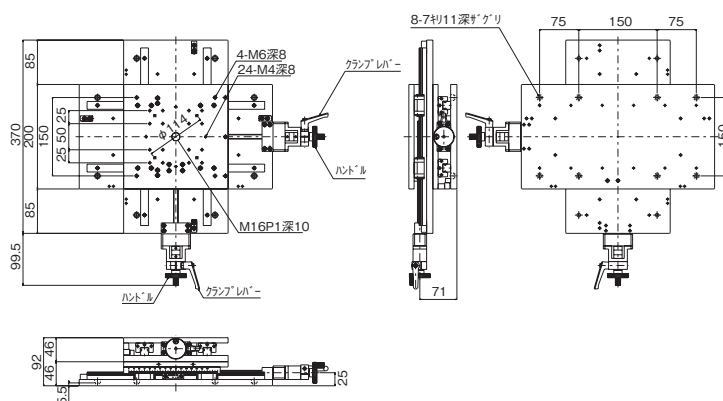

LD-252

長作動X・Y軸ステージ 300 × 300


¥ 500,000

移動方向：X・Y軸2方向

移動量：± 100 mm

ステージ面：300 mm × 300 mm

DXF file | Id0252

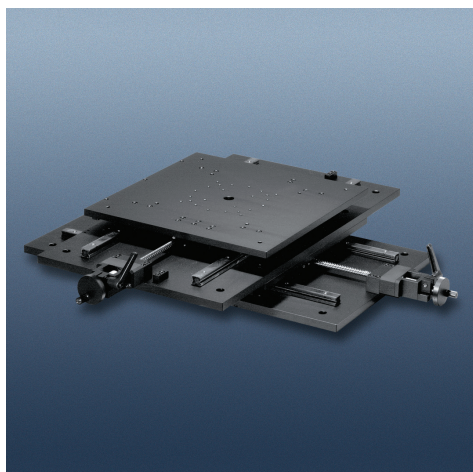

移動方向	X・Y軸2方向
ステージ面	300 mm × 300 mm
送り方式	手動送りねじ式 1回転 24 mm
移動量	± 100 mm
目量	バーニヤ読み 0.1 mm
移動ガイド	ボールウェイ
移動精度	真直度 0.03 mm
耐荷重	392 N (40 kgf)
質量	20 kg (アルミ合金)

- X・Y軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにボールウェイを使用しています。
- 手動の送りねじで1回転24mm移動します。
- 任意の位置でクランプによる固定が可能です。
- 目量0.1mmのバーニヤを使用しています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。
- LS-252を2個重ねたものです。

