


Z軸スリムステージ 125×125

移動方向: Z軸1方向

移動量: 0~10mm


ステージ面: 125mm×125mm

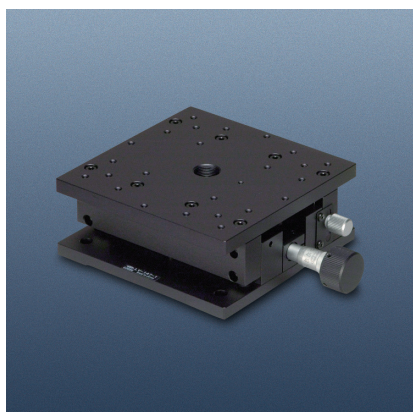

LV-147-1



LV-147-2

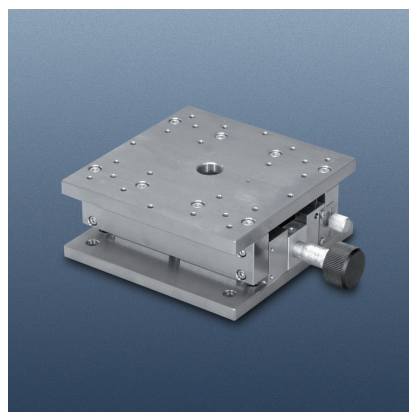


LV-148-1


Z軸スリムステージ 125×125 仕様

製 品 番 号	LV-147-1	LV-149-1	LV-148-1	LV-147-2	LV-149-2	LV-148-2
DXFファイル名	lv1471	lv1491	lv1481	lv1472	lv1492	lv1482
価 格	¥75,000	¥95,000	¥190,000	¥109,000	¥129,000	¥224,000
移 動 方 向	Z軸1方向					
ス テ ー ジ 面	125mm×125mm					
使用マイクロ	CMH-13FM			MHF2-13		
移 動 量	0～10mm					
目 量	マイクロメータ式 0.01mm			マイクロメータ式 粗動0.01mm、微動0.0005mm		
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ					
移 動 精 度	真直度 0.005mm	真直度 0.003mm		真直度 0.005mm	真直度 0.003mm	
耐 荷 重	49N (5kgf)					
質 量	1.4kg (アルミ合金)	3.8kg (鋼材)	3.8kg (ステンレス)	1.4kg (アルミ合金)	3.8kg (鋼材)	3.8kg (ステンレス)
平 行 度	—	0.08mm	0.06mm	—	0.08mm	0.06mm

- Z軸方向の昇降型微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。
- 標準(粗動)マイクロを使用した製品(型式末尾-1)にはマイクロメータヘッドにキャップがついていますので楽な送りが可能です。
- 粗微動マイクロメータヘッドを使用した製品(型式末尾-2)は目量が粗動0.01mm、微動0.0005mmの移動が可能です。

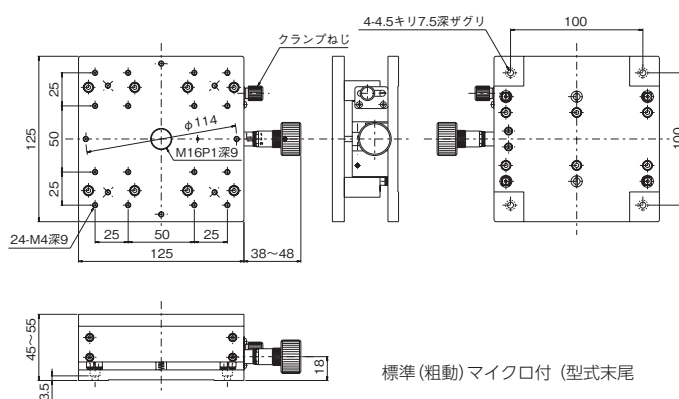

標準(粗動)マイクロ付(型式末尾

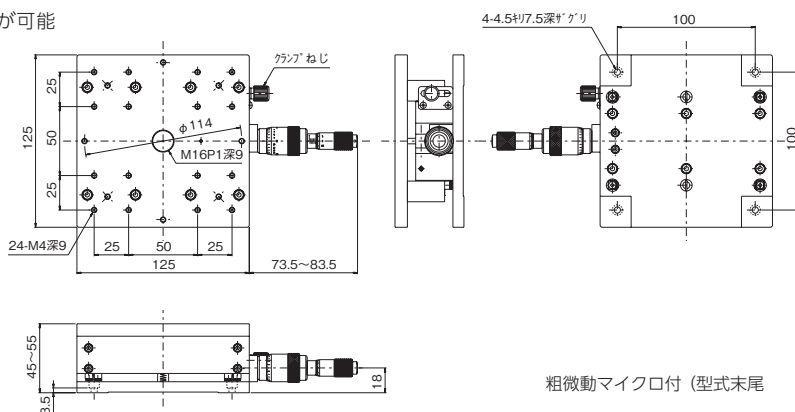

粗微動マイクロ付(型式末尾

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックレール

ねじステージ

マイクロ付

X軸ステージ

XY軸

Z軸ステージ

回転ステージ

フラット型

昇降型

傾斜回転

傾斜ステージ

XYZ軸

回転ステージ

複合ステージ

スライダ等