

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜ステージ

XYZ軸


XYZ軸

複合ステージ


スライダ等

Z軸スリムステージ 125×125


移動方向：Z軸1方向 移動量：0～10mm ステージ面：125mm×125mm

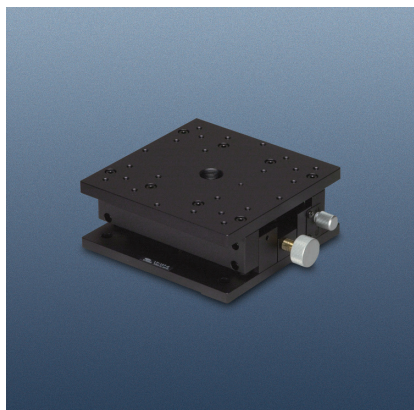

LV-147-6

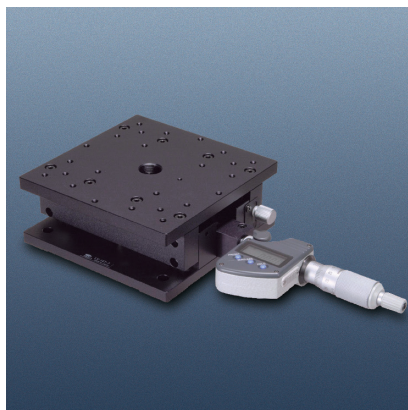

LV-147-7

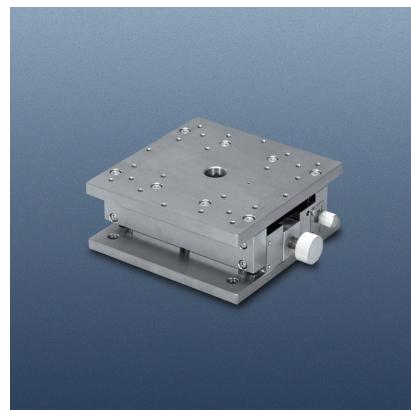


LV-148-6


Z軸スリムステージ 125×125 仕様

製品番号	LV-147-6	LV-149-6	LV-148-6	LV-147-7	LV-149-7	LV-148-7
DXFファイル名	lv1476	lv1496	lv1486	lv1477	lv1497	lv1487
価 格	¥73,000	¥93,000	¥186,000	¥95,000	¥115,000	¥208,000
移 動 方 向	Z軸1方向					
ス テ ー ジ 面	125mm×125mm					
使用マイクロ	—			MHN1-25M		
移 動 量	0～10mm					
目 量	送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm			デジタル表示式マイクロメータ 0.001mm		
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ					
移 動 精 度	真直度 0.005mm	真直度 0.003mm		真直度 0.005mm	真直度 0.003mm	
耐 荷 重	98N(10kgf)			49N(5kgf)		
質 量	1.4kg (アルミ合金)	3.8kg (鋼材)	3.8kg (ステンレス)	1.4kg (アルミ合金)	3.8kg (鋼材)	3.8kg (ステンレス)
平 行 度	—	0.08mm	0.06mm	—	0.08mm	0.06mm

- Z軸方向の昇降型微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 本体の材質にアルミ合金、鉄、ステンレスを使用した製品があります。
- 本体の材質に鉄を使用した製品は移動精度および耐荷重が優れています。
- 本体の材質にステンレスを使用した製品は移動精度および耐荷重、耐食性が優れています。
- 送りねじを使用した製品(型式末尾-6)は耐荷重が優れています。
- デジタル表示式マイクロメータヘッドを使用した製品(型式末尾-7)はABS、INC.2つの測長系をもっています(MHN1-25M ミットヨ製)。

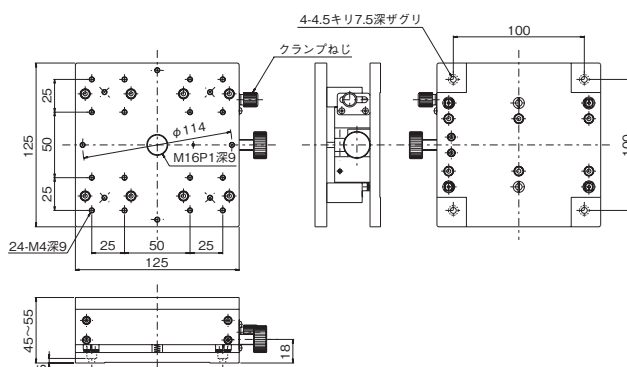

送りねじ付(型式末尾-6)

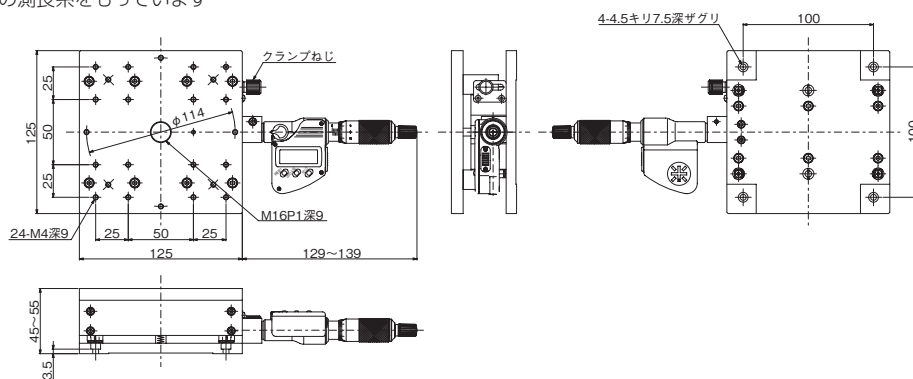

デジタル表示式マイクロ付(型式末尾-7)