



Z軸ステージ | 昇降型

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> Z STAGES >>> VERTICAL TYPE

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラックピニオン

ねじステージ

マイクロメータ

XYステージ

X軸ステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

XYステージ

LV-213-1

粗微動Z軸ステージ 60×90


¥ 50,000

移動方向：Z軸1方向

移動量：0～22mm

ステージ面：60mm×90mm


DXF file | lv02131

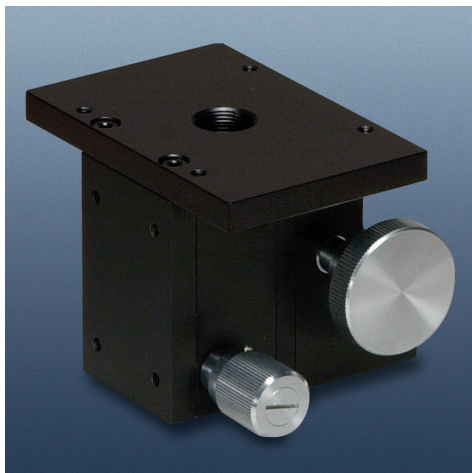

移動方向	Z軸1方向
送り方式	粗動 ラックピニオン式 1回転 約18mm 微動 カム式 1回転 約0.2mm
ステージ面	60mm×90mm
移動量	粗動 0～20mm 微動 0～2mm
移動ガイド	アリ
移動精度	真直度 0.03mm

耐荷重	19.6N (2kgf)
質量	1.5kg (真鍮)

- Z軸方向の昇降型微動ユニットです。
- 粗動はラックピニオン式でハンドル1回転約18mm、微動はカム式でハンドル1回転0.2mm移動します。
- スペーサSS-601を使用することで、X・Yステージなどへの取り付けが可能です。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

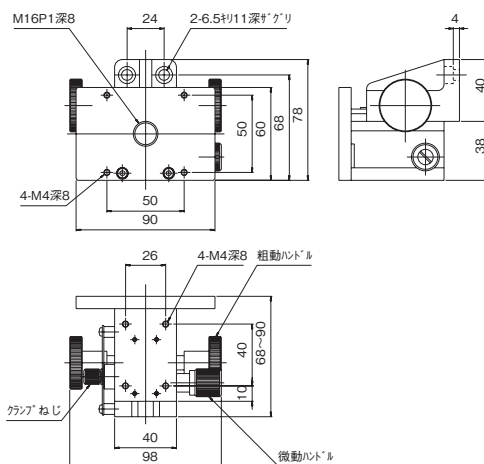

LV-213-2

粗微動Z軸ステージ 60×90

¥ 79,000

移動方向：Z軸1方向

移動量：0～22mm

ステージ面：60mm×90mm

DXF file | lv02132



移動方向	Z軸1方向
送り方式	粗動 ラックピニオン式 1回転 約18mm
ステージ面	60mm×90mm
使用マイクロ	CMH-13R
移動量	粗動 0～20mm 微動 0～2mm
目量	微動 マイクロメータ式 0.002mm

移動ガイド	粗動 アリ 微動 V溝とクロスローラ
移動精度	真直度 粗動 0.03mm 微動 0.003mm
耐荷重	19.6N (2kgf)
質量	1.5kg (真鍮)

- Z軸方向の昇降型微動ユニットです。
- 粗動はラックピニオン式でハンドル1回転約18mm、微動はマイクロメータヘッドの目量に対してZ軸方向の移動量が1/5になる構造です。目量0.01mmに対して移動量0.002mmですので注意が必要です。
- スペーサSS-601を使用することで、X・Yステージなどへの取り付けが可能です。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

