



RS-112

回転ステージ $\phi 100$


¥ 23,000

移動方向: 回転方向


移動量: 360°

ステージ面: $\phi 100$ mm

DXF file | rs0112

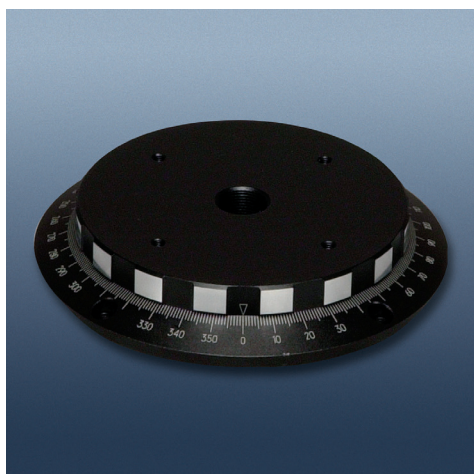

移動方向	回転方向
ステージ面	$\phi 100$ mm
移動量	粗動 360°
目量	目盛読み 1°
耐荷重	98N (10kgf)
質量	0.5kg (アルミ合金)

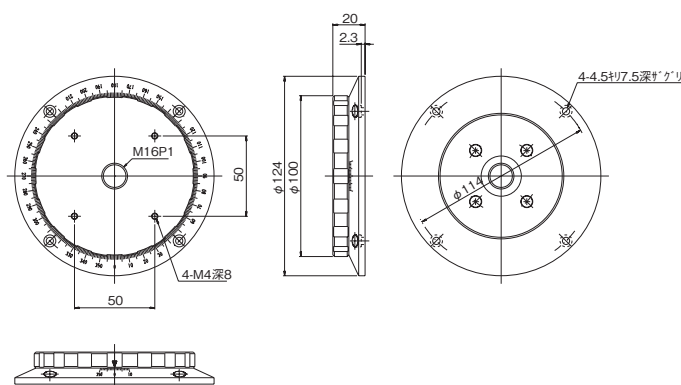

- 回転方向のユニットです。
- 粗動は上ステージを直接回します。
- 中央のM16P1は透過穴になっています。
- 取り付け穴がステージ面より外側にあるためワークをはずさなくてもステージ自体の着脱が可能です。
- 通常、組み合わせは125mm×125mm以上のステージを使用します。

RS-112T

透過型回転ステージ $\phi 100$

¥ 27,000

移動方向: 回転方向


移動量: 360°

ステージ面: $\phi 100$ mm

DXF file | rs0112t



移動方向	回転方向
ステージ面	$\phi 100$ mm
移動量	粗動 360°
目量	目盛読み 1°
耐荷重	49N (5kgf)
質量	0.3kg (アルミ合金)

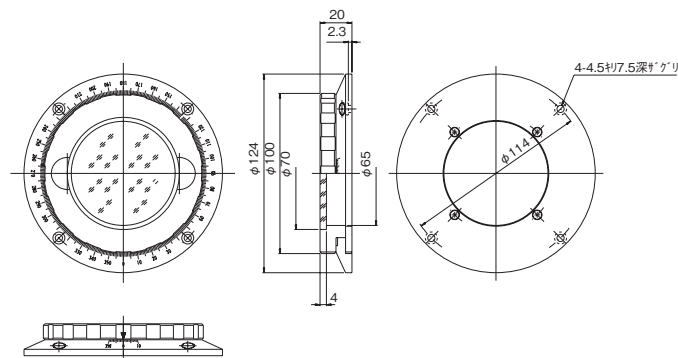

- 回転方向のユニットです。
- 粗動は上ステージを直接回します。
- ステージ上面の中心に $\phi 65$ mmの透過穴があいています。
- $\phi 70$ mm、t4の平行平面ガラスが標準で付属しています。
- 取り付け穴がステージ面より外側にあるためワークをはずさなくてもステージ自体の着脱が可能です。
- X・Y軸ステージLD-121-C1と組み合わせて使用すると透過穴が貫通します。

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロテシ

X軸ステージ

SXY軸

Z軸ステージ

回転ステージ

マイクロテシ

傾斜回転

ウォームギヤ式

傾斜ステージ

SXYZ軸

XYZ軸

複合ステージ

スローサ等