




RS-911	微動回転ステージ φ90	¥30,000
移動方向：回転方向	移動量：360°、±5°	ステージ面：φ90mm
		DXF file   rs0911



移動方向	回転方向
ステージ面	φ90mm
使用マイクロ	CEH-13R
移動量	粗動 360°、微動 ±5°
目量	パーニヤ読み 5'
心円度	0.05mm
面振れ	0.02mm
耐荷重	29.4N (3kgf)
質量	0.6kg (アルミ合金)
平行度	0.05mm

RS-911-R	微動回転ステージφ90(逆マイクロタイプ)	¥30,000
----------	-----------------------	---------

- 回転方向の微動ユニットです。
- 粗動は上ステージを直接回します。微動は粗動部分をクランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM16P1は透過穴になっています。

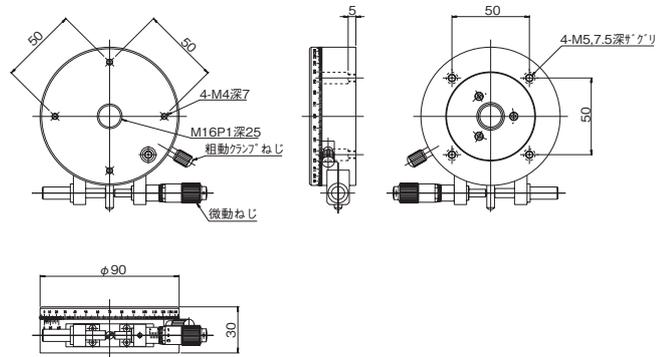

RS-111	微動回転ステージ φ125	¥35,000
移動方向：回転方向	移動量：360°、±5°	ステージ面：φ125mm
		DXF file   rs0111



移動方向	回転方向
ステージ面	φ125mm
使用マイクロ	CEH-13R
移動量	粗動 360°、微動 ±5°
目量	パーニヤ読み 5'
心円度	0.05mm
面振れ	0.03mm
耐荷重	29.4N (3kgf)
質量	1.0kg (アルミ合金)
平行度	0.05mm

RS-111-R	微動回転ステージφ125(逆マイクロタイプ)	¥35,000
----------	------------------------	---------

- 回転方向の微動ユニットです。
- 粗動は上ステージを直接回します。微動は粗動部分をクランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM16P1は透過穴になっています。

