



RS-321

ギヤ式回転ステージ

¥ 25,600

移動方向: 回転方向


移動量: 360°

ステージ面: φ 30 mm

DXF file | rs0321



移動方向	回転方向
送り方式	ウォームギヤ式 1回転約5°
ステージ面	φ 30 mm
移動量	微動 360°
目量	目盛読み 5°
質量	0.3 kg (アルミ合金)

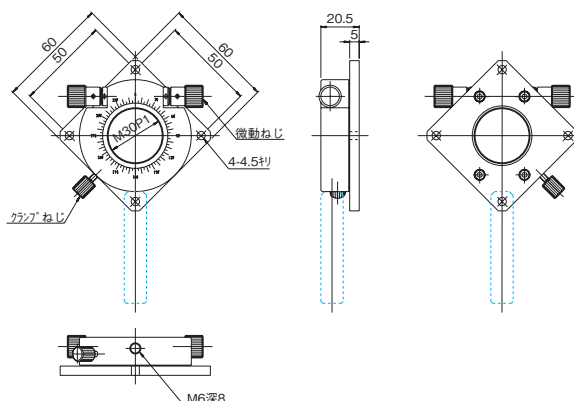

- 回転方向の微動ユニットです。
- 送り方式にウォームギヤを使用し、1回転約5°移動します。
- 可動部分はステージ中心のM30P1のねじ部です。
- 取り付け穴がステージ面より外側にあるためワークをはずさなくてもステージ自体の着脱が可能です。
- シャフトを取り付けて立てても使用可能です。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM30P1は透過穴になっています。

RS-941

ギヤ式回転ステージ φ 90

¥ 120,000


移動方向: 回転方向

移動量: 360°


ステージ面: φ 90 mm

DXF file | rs0941

製造中止予定 RS-941は製造中止を予定しております。

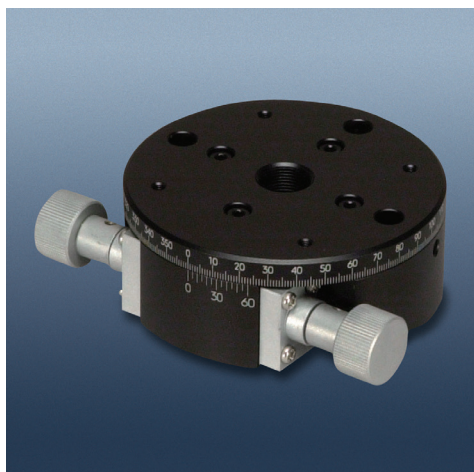

移動方向	回転方向
送り方式	ウォームギヤ式 1回転約6.67°
ステージ面	φ 90 mm
移動量	微動 360°
目量	パーニヤ読み 5°
心円度	0.03 mm
面振れ	0.02 mm
耐荷重	98 N (10 kgf)
質量	0.9 kg (アルミ合金)
平行度	0.05 mm

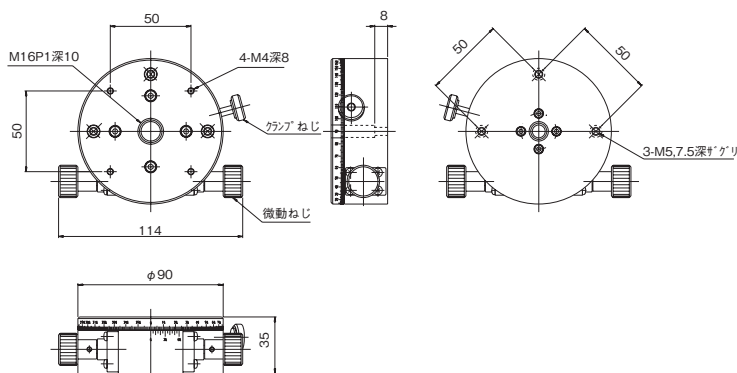

- 回転方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- 送り方式にウォームギヤを使用し、1回転約6.67°移動します。
- 任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
- 中央のM16P1は透過穴になっています。
- クランプねじが標準で付属しています。

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラック&ピオン

ねじ式ステージ

マイクロネジ

X軸ステージ

XYステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

マイクロネジ等
ウォームギヤ式

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYZ軸

XYZ軸
回転ステージ

複合ステージ

スピーサ等