



傾斜ステージ | ゴニオステージ

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> TILTING STAGES >>> GONIO-METER STAGES

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XY軸

XYZ軸

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ

XYZ軸

傾斜ステージ


XYZ軸

TS-C441	ゴニオステージ 40 × 40	¥ 84,000
---------	-----------------	----------


TS-C442	ゴニオステージ 40 × 40	¥ 84,000
---------	-----------------	----------

TS-C443	ゴニオステージ 40 × 40	¥ 84,000
---------	-----------------	----------


移動方向：傾斜1方向	ステージ面：40 mm × 40 mm	◎ DXF file tsc441 tsc442 tsc443
------------	---------------------	---

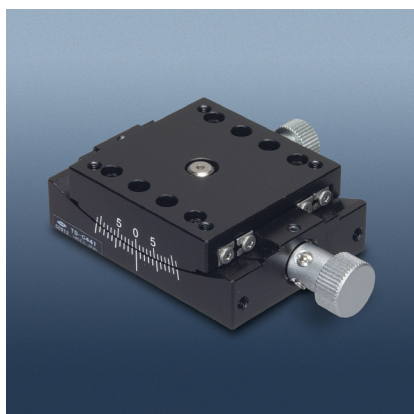

TS-C441

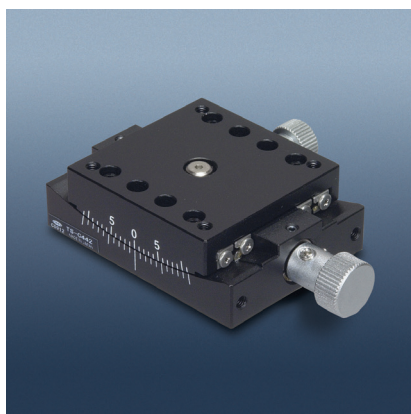



TS-C442

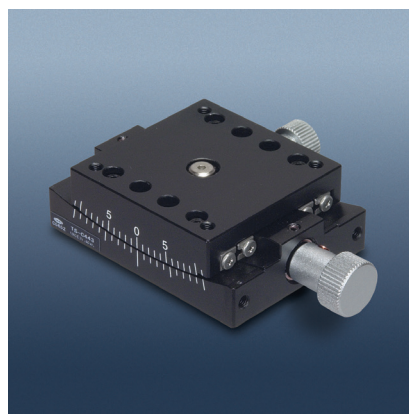




TS-C443

- 傾斜方向の微動ユニットです。
- 複合カップリング機構を採用しています。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- ハンドル1回転で-C441は約28'11"、-C442は約21'45"、-C443は約17'43"移動します。


移動方向	傾斜1方向
送り方式	精密ねじ式1回転 -C441 約28'11" -C442 約21'45" -C443 約17'43"
回転中心	ステージ上面より -C441 50mm -C442 68mm -C443 86mm
ステージ面	40 mm × 40 mm
移動量	-C441 ±8°、-C442 ±6°、-C443 ±5°
移動ガイド	V溝とクロスローラ
回転中心精度	φ 0.05 mm
目量	スケール読み1°
耐荷重	29.4N (3kgf)
質量	0.2kg (アルミ合金)



TS-C441



TS-C442



TS-C443