





X・Y・Z軸スリムステージ 30×30

移動方向 : X・Y・Z軸3方向 移動量 : XY軸±3mm、Z軸0~4mm ステージ面 : 30mm×30mm

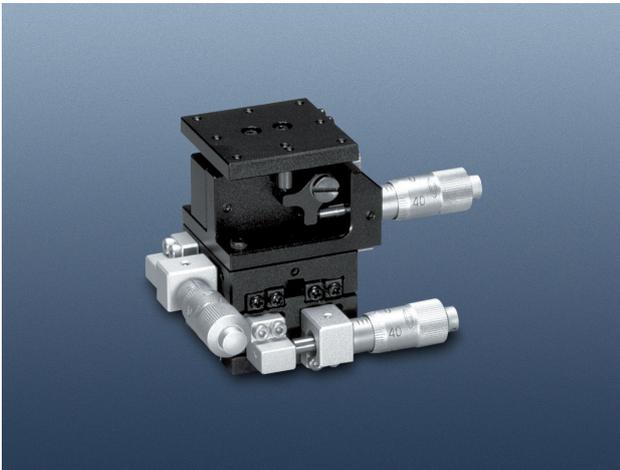

LT-307-S1

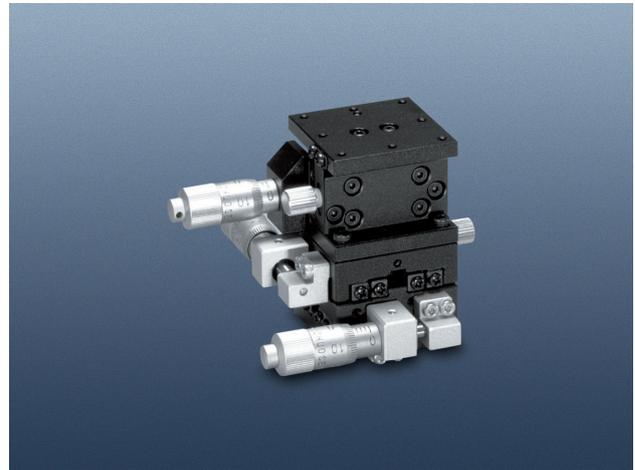


LT-307-R1


- スリムステージ使用の小型のX・Y・Zステージです。
- XY軸には移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を、Z軸には移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。
- 本体の材質にLT-307-S1、-R1はアルミ合金を、LT-309-S1、-R1は鉄を使用しています。

X・Y・Z軸スリムステージ 30×30 仕様

製品番号	LT-307-S1	LT-307-R1	LT-309-S1	LT-309-R1
DXFファイル名	lt307s1	lt307r1	lt309s1	lt309r1
価格	¥84,000		¥94,000	
マイクロ取り付け位置(X・Yステージ)	サイド	逆サイド	サイド	逆サイド
移動方向	X・Y・Z軸3方向			
ステージ面	30mm×30mm			
使用マイクロ	CMH-6.5F			
移動量	XY軸±3mm、Z軸0~4mm			
移動ガイド	XY軸 V溝とクロスローラ Z軸 V溝レールと鋼球			
移動精度	真直度 XY軸 0.003mm 真直度 Z軸 0.003mm		真直度 XY軸 0.002mm 真直度 Z軸 0.003mm	
目量	マイクロメータ式 0.01mm			
耐荷重	14.7N(1.5kgf)			
質量	0.16kg(アルミ合金)		0.32kg(鋼材)	

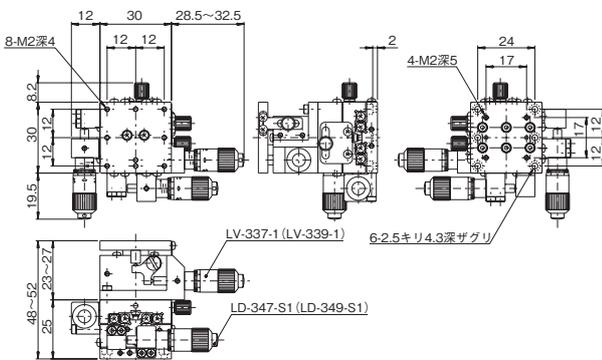

LT-307-S1 (LT-309-S1)
X・Yステージ サイドマイクロ付

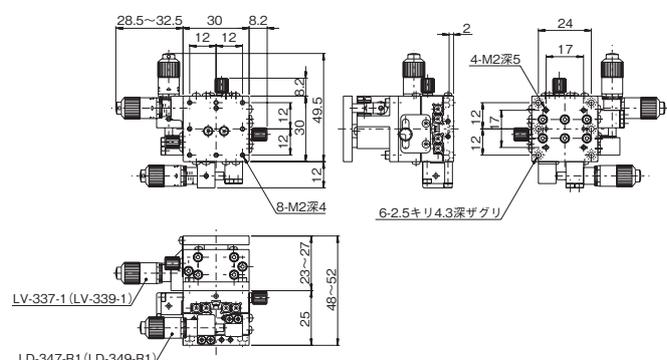

LT-307-R1 (LT-309-R1)
X・Yステージ 逆サイドマイクロ付

自動ステージ

手動ステージ

ナビシステム

ラックレール

ねじ式ステージ

マイクロメータ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜ステージ

XY・Z軸

XY・Z軸

XY・Z軸

複合ステージ

スパーサ等