



X・Y・Z・回転ステージ

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> XYZR STAGES

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピオン

ねじステージ

マイクロスコープ

X軸ステージ

Y軸ステージ

Z軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

XY軸ステージ

XYZ軸ステージ

XY軸ステージ

XYZ軸ステージ

XY軸ステージ

XYZ軸ステージ

XY軸ステージ

XYZ軸ステージ

XY軸ステージ

XYZ軸ステージ

XY軸ステージ

XYZ軸ステージ

X・Y・Z・回転スリムステージ $\phi 39$


移動方向：X・Y・Z・回転4方向

移動量：XY軸 ± 6.5 mm、Z軸0 ~ 10 mm、回転粗動 360° 微動 $\pm 5^\circ$

ステージ面： $\phi 39$ mm



TR-407-S1

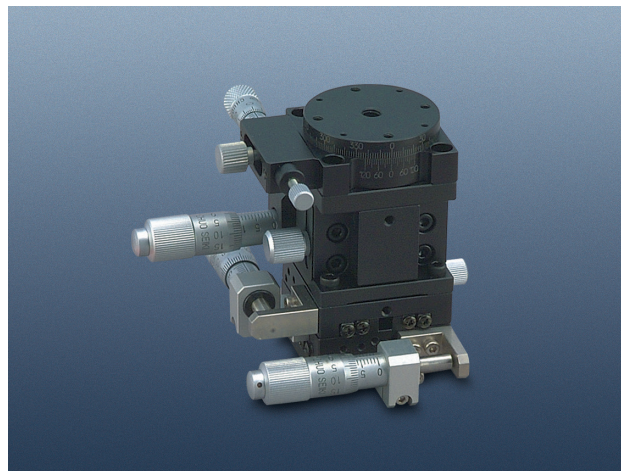

TR-407-R1


■スリムステージ使用の小型のX・Y・Z・回転ステージです。

■XY軸には移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を、Z軸には移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。

■本体の材質にアルミ合金を使用しています。


X・Y・Z・回転スリムステージ $\phi 39$ 仕様

製品番号	TR-407-S1	TR-407-R1
DXFファイル名	tr0407s1	tr0407r1
価格	¥110,000	
マイクロ取り付け位置(X・Y、回転ステージ)	サイド	逆サイド
移動方向	X・Y・Z・回転4方向	
ステージ面	$\phi 39$ mm	
使用マイクロ	XY軸 CMH-13RM、Z軸 CMH-13FM、回転 CEH-6.5R	
移動量	XY軸 ± 6.5 mm、Z軸0 ~ 10 mm、回転粗動 360° 微動 $\pm 5^\circ$	
移動ガイド	XY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球	
移動精度	真直度 XY軸 0.003mm 真直度 Z軸 0.005mm 心円度 回転 0.05mm 面振れ 回転 0.02mm	
目量	XYZ軸 マイクロメータ式 0.01mm、回転 パーニヤ読み 10'	
耐荷重	14.7N(1.5kgf)	
質量	0.49kg(アルミ合金)	

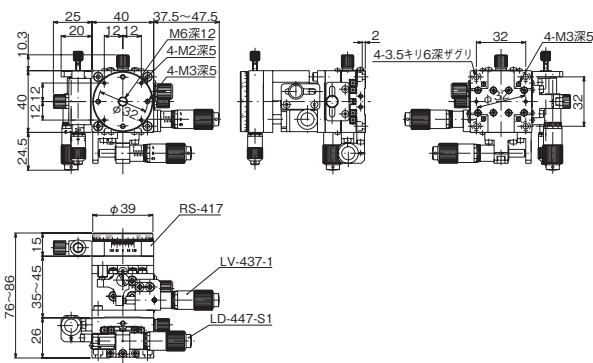

TR-407-S1

X・Yステージ、回転ステージ サイドマイクロ付

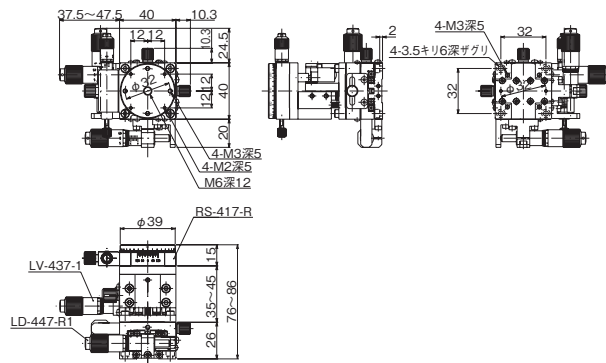

TR-407-R1

X・Yステージ、回転ステージ 逆サイドマイクロ付