
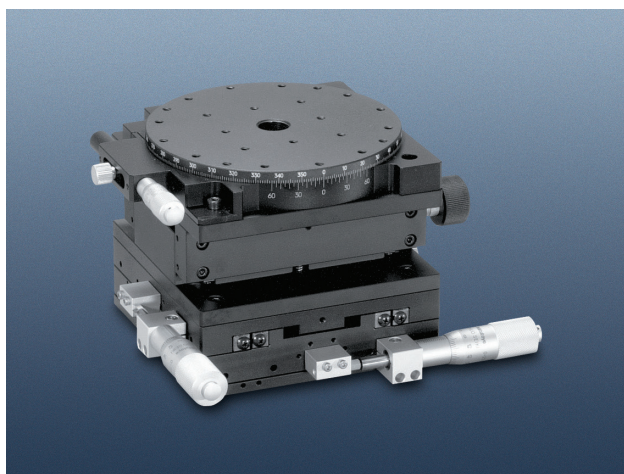


X・Y・Z・回転スリムステージ $\phi 125$

移動方向: X・Y・Z・回転4方向

移動量: XY軸 ± 12.5 mm、Z軸0 ~ 10 mm、回転粗動360°微動 $\pm 5^\circ$ ステージ面: $\phi 125$ mm

TR-107-S1

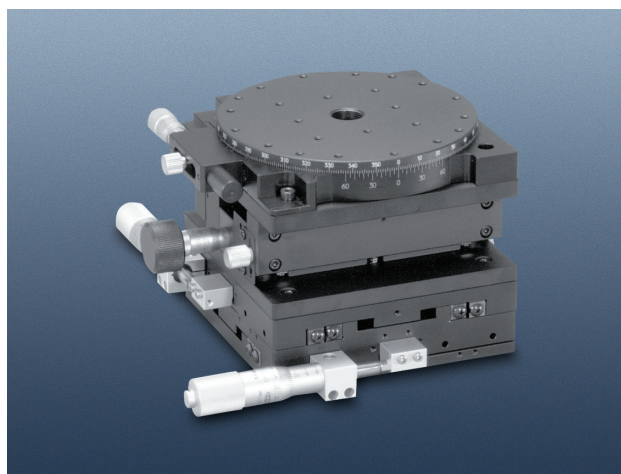


TR-107-R1

- スリムステージ使用の小型のX・Y・Z・回転ステージです。
- XYZ軸には移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- 本体の材質にTR-107-S1、-R1はアルミ合金を、TR-100-S1、-R1の回転ステージにアルミ合金、その他は鉄を使用しています。


X・Y・Z・回転スリムステージ $\phi 125$ 仕様

製品番号	TR-107-S1	TR-107-R1	TR-100-S1	TR-100-R1
DXFファイル名	tr107s1	tr107r1	tr100s1	tr100r1
価格	¥192,000		¥215,000	
マイクロ取り付け位置(X・Y、回転ステージ)	サイド	逆サイド	サイド	逆サイド
移動方向	X・Y・Z・回転4方向			
ステージ面	$\phi 125$ mm			
使用マイクロ	XY軸 MHN1-25T、Z軸 CMH-13FM、回転 CEH-13R			
移動量	XY軸 ± 12.5 mm、Z軸0 ~ 10 mm、回転粗動360°微動 $\pm 5^\circ$			
移動ガイド	XYZ軸 V溝とクロスローラ			
移動精度	真直度 XY軸	0.003mm	真直度 XY軸	0.003mm
	真直度 Z軸	0.005mm	真直度 Z軸	0.003mm
	心円度 回転	0.05mm	心円度 回転	0.05mm
	面振れ 回転	0.03mm	面振れ 回転	0.03mm
目量	XYZ軸 マイクロメータ式 0.01mm、回転 パーニヤ読み 5'			
耐荷重	29.4N (3kgf)			
質量	4.3kg (アルミ合金)		9kg (回転 アルミ合金、その他鋼材)	

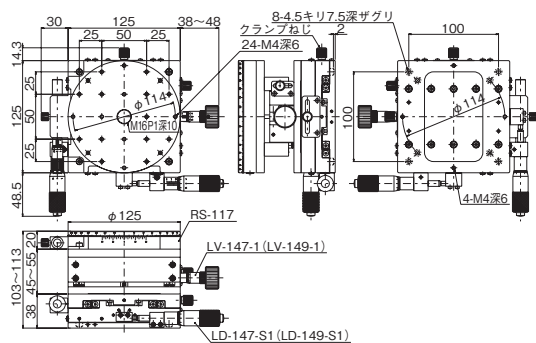

TR-107-S1 (TR-100-S1)

X・Yステージ、回転ステージ サイドマイクロ付

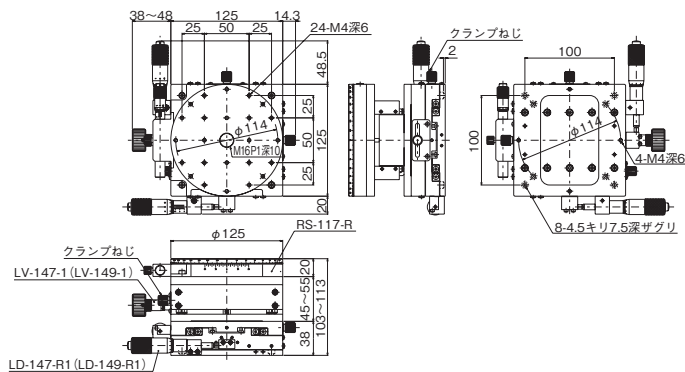

TR-107-R1 (TR-100-R1)

X・Yステージ、回転ステージ 逆サイドマイクロ付

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックレール

ねじステージ

マイロネジ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転

傾斜ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ