



O型メカニカルスタンド


移動方向：X・Y・Z軸3方向 移動量：± 30 mm 鏡筒ホルダ：φ 30H8




LT-211



LT-211CL
(クランプ付)



LT-211S
(粗微動ハンドル)




LT-211SCL
(粗微動ハンドル) (クランプ付)

- X・Y・Z軸方向の鏡筒ホルダ付き微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝 (D-T方式) を使用しています。
- 送り方式はラックピニオン式でハンドル1回転約18mm、粗微動ハンドル付き (型式末尾S、SCL) は粗動ハンドル1回転約25.5mm、微動ハンドル約2.3mm移動します。
- 鏡筒ホルダはφ 30H8で当社の工作顕微鏡「ツールスコープ」、TVスコープを取り付けることが可能です。
- 特殊仕様のホルダの製作も承りますのでお問い合わせください。


※ツールスコープ は中央精機 (株) の登録商標です

O型メカニカルスタンド 仕様


製品番号	LT-211	LT-211CL	LT-211S	LT-211SCL
DXFファイル名	lt2110	lt211cl	lt211s	lt211sc
価格	¥37,000	¥43,000	¥57,000	¥63,000
粗微動ハンドル	—		粗微動ハンドル	
クランプ	—	クランプ付	—	クランプ付
移動方向	X・Y・Z軸3方向			
送り方式	ラックピニオン式 1回転 約18mm		ラックピニオン式 粗動1回転 約25.5mm 微動1回転 約2.3mm	
鏡筒ホルダ	φ30H8			
移動量	±30mm			
目量	パーニヤ読み 0.1mm	パーニヤ無し	パーニヤ読み 0.1mm	パーニヤ無し
移動ガイド	アリ			
移動精度	真直度 0.05mm			
耐荷重	4.9N(0.5kgf)	9.8N(1kgf)	4.9N(0.5kgf)	9.8N(1kgf)
質量	1.4kg(真鍮)		1.5kg(真鍮)	

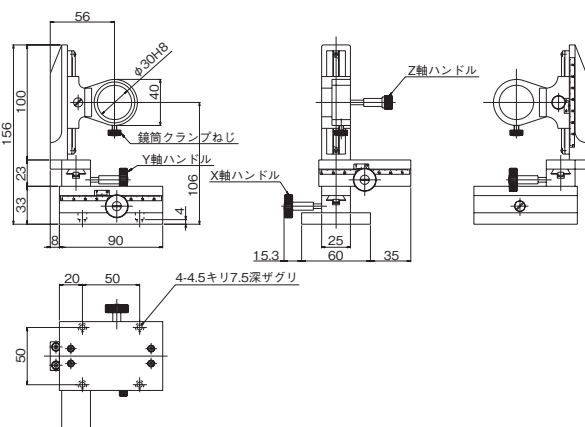


LT-211

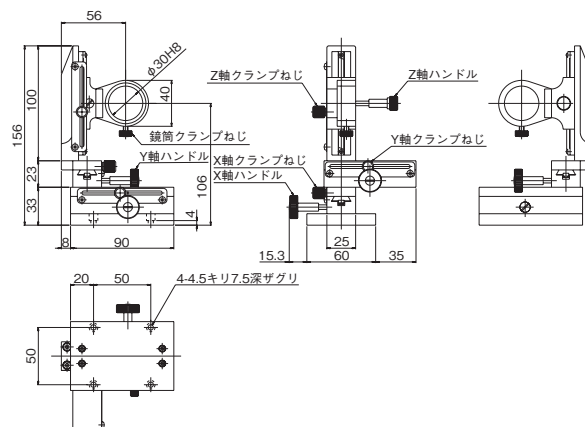

LT-211CL

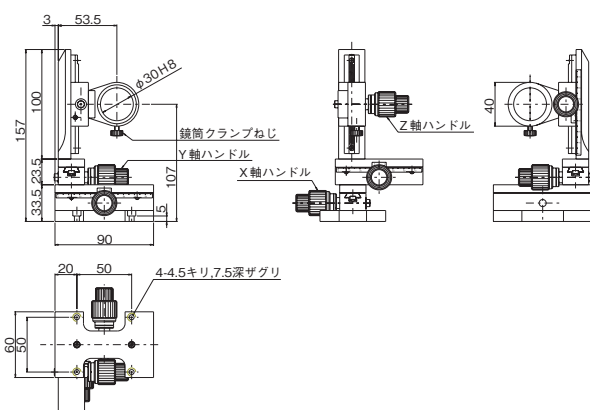

LT-211S

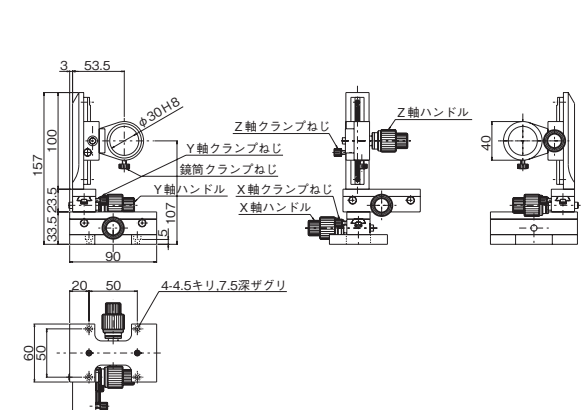

LT-211SCL