

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラックピニオン

ねじステージ

マイクロステージ

XY軸ステージ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

XY軸ステージ

LT-212-2

X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(粗微動ハンドル式)

¥ 82,500

移動方向: X・Y・Z軸3方向

移動量: XY軸 ±25mm、Z軸 0~30mm


ステージ面: 76mm×76mm

DXF file | Lt2122



移動方向	X・Y・Z軸3方向
送り方式	ラックピニオン式 粗動 1回転 約25.5mm 微動 1回転 約3.3mm
ステージ面	76mm×76mm
移動量	XY軸 ±25mm Z軸 0~30mm
目量	パーニヤ読み 0.1mm
移動ガイド	アリ
移動精度	真直度 0.03mm
耐荷重	29.4N (3kgf)
質量	1.8kg (アルミ合金)

- X・Y・Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝 (D-T方式) を使用しています。
- ハンドルに同軸粗微動式を使用しています。
- 送り方式はラックピニオン式で粗動ハンドル1回転 約25.5mm、微動ハンドル1回転約3.3mm移動します。
- Y軸、Z軸はハンドルが前面、背面の両方に付いています。
- X軸、Y軸±25mm、Z軸0~30mmと長作動です。
- Z軸は任意の位置でクランプによる固定が可能です。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

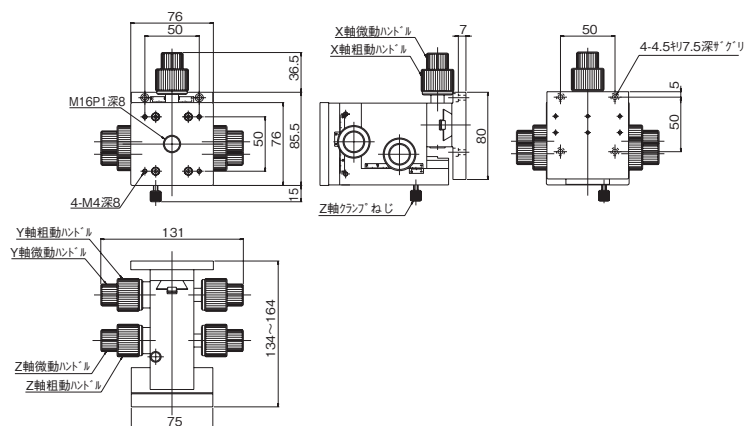

LT-212-2CL

X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) (粗微動ハンドル式)

¥ 92,500

移動方向: X・Y・Z軸3方向

移動量: XY軸 ±25mm、Z軸 0~30mm

ステージ面: 76mm×76mm

DXF file | Lt2122c



移動方向	X・Y・Z軸3方向
送り方式	ラックピニオン式 粗動 1回転 約25.5mm 微動 1回転 約3.3mm
ステージ面	76mm×76mm
移動量	XY軸 ±25mm Z軸 0~30mm
目量	パーニヤ読み 0.1mm
移動ガイド	アリ
移動精度	真直度 0.03mm
耐荷重	49N (5kgf)
質量	1.8kg (アルミ合金)

- X・Y・Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにアリ溝 (D-T方式) を使用しています。
- ハンドルに同軸粗微動式を使用しています。
- 送り方式はラックピニオン式で粗動ハンドル1回転 約25.5mm、微動ハンドル1回転約3.3mm移動します。
- Y軸、Z軸はハンドルが前面背面の両方に付いています。
- X軸、Y軸±25mm、Z軸0~30mmと長作動です。
- X軸、Y軸、Z軸は任意の位置でクランプによる固定が可能です。Z軸のクランプは重荷重用を使用していますので高い耐荷重性能を持っています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

