

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

VB 精密Z軸ブラケットステージ

移動方向：Z軸1方向 | ステージ面：30mm×30mm、または60mm×60mm



LZ-335-S1



LZ-335-S5



LZ-635-S1




LZ-635-S2


- Z軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。
- X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構造になっています。
- LZ-335-S5は目量0.001mmのマイクロメータヘッドを使用しています。
- LZ-635-S2は粗動0.01mm、微動0.0005mmの粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。

VB 精密Z軸ブラケットステージ 仕様


製品番号	LZ-335-S1	LZ-335-S5	LZ-635-S1	LZ-635-S2
DXFファイル名	lv335s1	lv335s5	lv635s1	lv635s2
価格	¥36,800	¥51,800	¥45,100	¥79,100
移動方向	Z軸1方向			
ステージ面	30mm×30mm		60mm×60mm	
使用マイクロ	CMH-6.5F	CMH-12S	CMH-15F	MHF2-13
移動量	±5mm			
目量	マイクロメータ式 0.01mm	マイクロメータ式 0.001mm	マイクロメータ式 0.01mm	マイクロメータ式 粗動0.01mm、微動0.0005mm
移動ガイド	V溝レールと鋼球			
移動精度	真直度 0.003mm			
耐荷重	9.8N(1kgf)		19.6N(2kgf)	
質量	0.175kg(鋼材)		0.9kg(鋼材)	
直角度	0.05mm(Z軸ブラケット単体)			

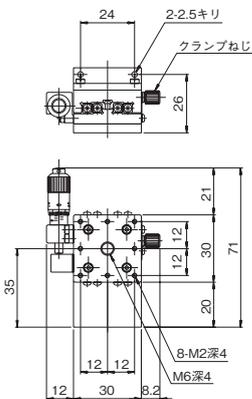


LZ-335-S1

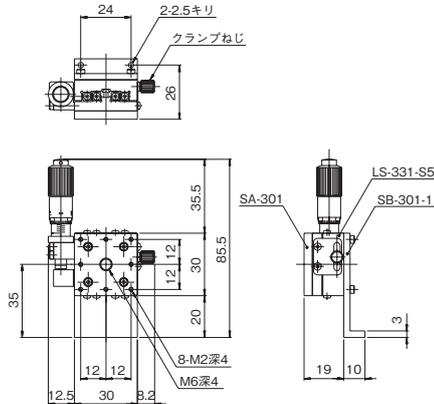

LZ-335-S5

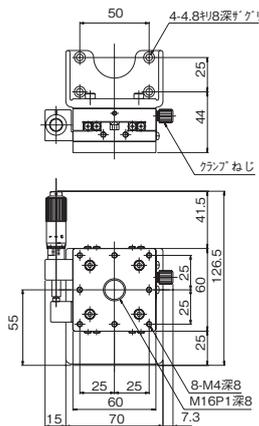

LZ-635-S1

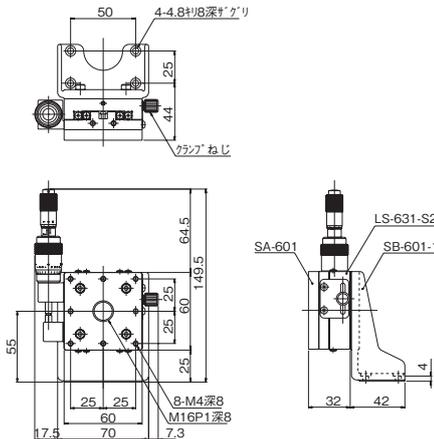

LZ-635-S2