



傾斜ステージ | ゴニオステージ

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> TILTING STAGES >>> GONIO-METER STAGES

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラック&ピッチ

ねじステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜回転ステージ

傾斜ステージ

XYZ軸ステージ

XYZ軸回転ステージ

複合ステージ

スレーサ等

TS-C941 ゴニオステージ 90×90

¥ 148,000

TS-C942 ゴニオステージ 90×90

¥ 150,000


TS-C943 ゴニオステージ 90×90

¥ 170,000


移動方向：傾斜1方向

ステージ面：90mm×90mm


◎ DXF file | [tsc941](#) | [tsc942](#) | [tsc943](#)

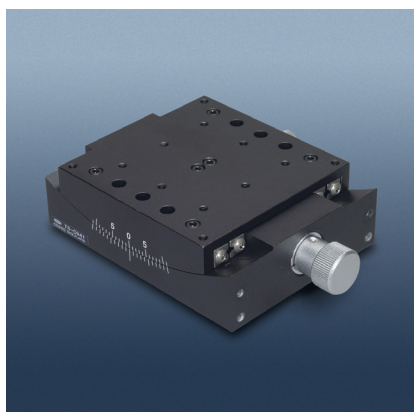

TS-C941

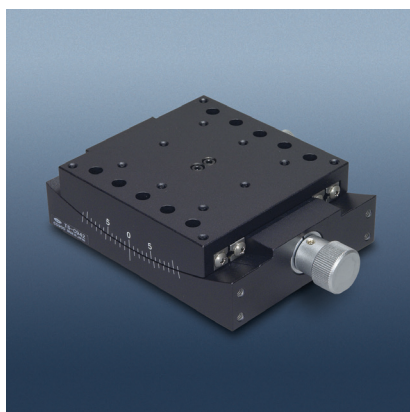





TS-C942

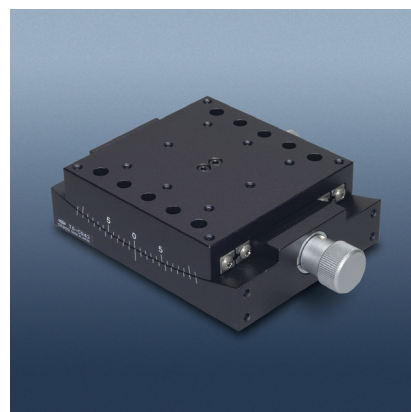


TS-C943

- 傾斜方向の微動ユニットです。
- 複合カップリング機構を採用しています。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。
- ハンドル1回転で-C941は約14'30"、-C942は約11'12"、-C943は約9'7"移動します。


移動方向	傾斜1方向
送り方式	精密ねじ式1回転 -C941 約14'30" -C942 約11'12" -C943 約9'7"
回転中心	ステージ上面より -C941 100mm -C942 135mm -C943 170mm
ステージ面	90mm×90mm
移動量	-C941 ±8°、-C942 ±6°、-C943 ±5°
移動ガイド	V溝とクロスローラ
回転中心精度	φ0.05mm
目量	スケール読み1°
耐荷重	68.6N (7kgf)
質量	1.0kg (アルミ合金)

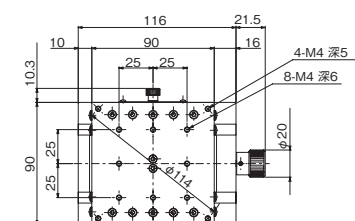

TS-C941



TS-C942



TS-C943