



ATD-415-HM

二軸傾斜ステージ

¥ 260,000

ATD-410-HM

二軸傾斜ステージ

¥ 260,000

移動方向: 傾斜2方向

ステージ面: 40mm×40mm

DXF file | ag4c11 | ag4b11



ATD-415-HM




ATD-410-HM

- MMスタンダードMタイプの二軸傾斜ステージです。
- 移動ガイドに、耐久性・信頼性に優れた当社独自のV溝と鋼球を使用しています。
- 上軸、下軸それぞれを操作しても回転中心位置がずれることはありません。


※センサのタイミングチャートはNo.10(チャート⑩)です。A-18参照。

移動方向	傾斜2方向
回転中心	ステージ上面より -415 37mm -410 64mm
移動量	-415 上軸 $\pm 10^\circ$ 、下軸 $\pm 7.5^\circ$ -410 上軸 $\pm 7.5^\circ$ 、下軸 $\pm 5^\circ$
ステージ面	40mm×40mm
使用モータ	PMM35BH2相当 (5線式ペンタゴン結線)
分解能	-415 0.004° -410 上軸 0.004°、下軸 0.002°
移動ガイド	V溝レールと鋼球
回転中心精度	$\phi 0.1$ mm
位置決め精度	0.05°
繰り返し精度	$\pm 0.002^\circ$
ロストモーション	0.006°
耐荷重	16.6N(1.7kgf)
質量	0.8kg
最高速度 (5,000pps時)	-415 20°/sec -410 上軸 20°/sec 下軸 10°/sec
材質	アルミ合金
原点センサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
リミットセンサ (動作論理)	N.O.(ノーマルオープン)、ホールIC
適合ケーブル	ACB-STM2、ACB-STM3

※最高速度はQT-CD1/QT-CN6+QT-SD2を使用した場合です。

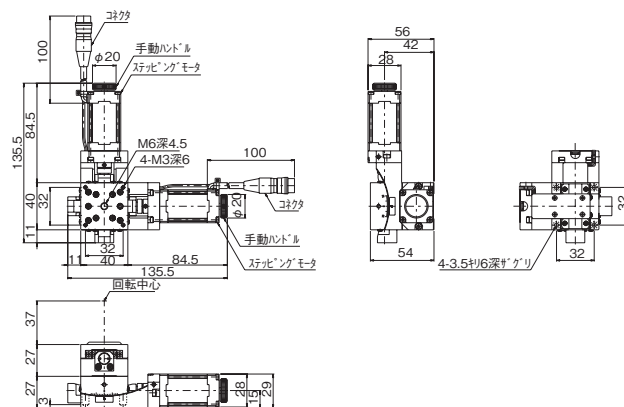

ATD-415-HM

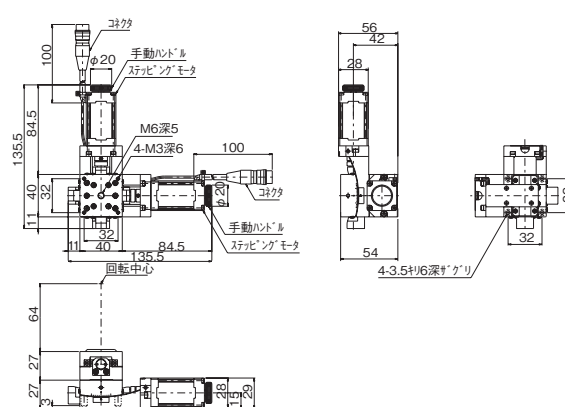

ATD-410-HM

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

コントローラ

MSS

AF

Xステージ

HGS

XYステージ

小型JMM

Zステージ

MMステージ

Z昇降ステージ

MMスペース

回転ステージ

SDCモータ

傾斜ステージ

エータチュ