

LS-141-C7

VCR 超精密X軸ステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)

¥ 72,000

LS-141-S7

VCR 超精密X軸ステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)

¥ 72,000

移動方向: X軸1方向

移動量: ±12.5mm

ステージ面: 125mm×125mm

▶ DXF file | ■ ls141c7 ■ ls141s7




LS-141-C7




LS-141-S7

- X軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
- マイクロメータヘッドにABS、INC.2つの測長系をもった直読タイプのデジタル表示式マイクロメータヘッド(MHN1-25M ミツトヨ製)を使用しています。
- 中央の取り付けねじはM16P1です。

製品番号	LS-141-C7	LS-141-S7
移動方向	X軸1方向	
ステージ面	125mm×125mm	
使用マイクロ	MHN1-25M	
移動量	±12.5mm	
目量	デジタル表示式 マイクロメータ 0.001mm	
移動ガイド	V溝とクロスローラ	
移動精度	真直度 0.003mm ヨーイング・ピッチング 15"	
モーメント剛性	ヨー剛性 0.05sec/N・cm ピッチ剛性 0.05sec/N・cm ロール剛性 0.03sec/N・cm	
平行度	0.03mm	
耐荷重	245N(25kgf)	
質量	3.5kg(鋼材)	

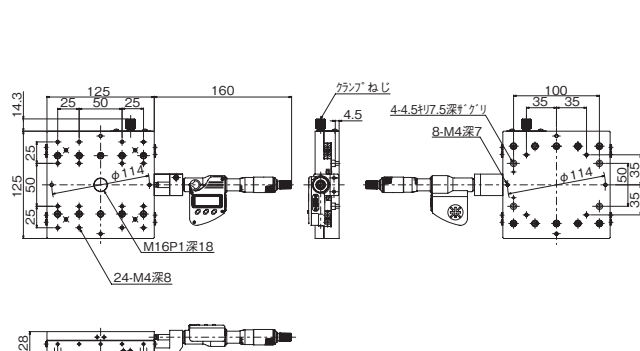

LS-141-C7

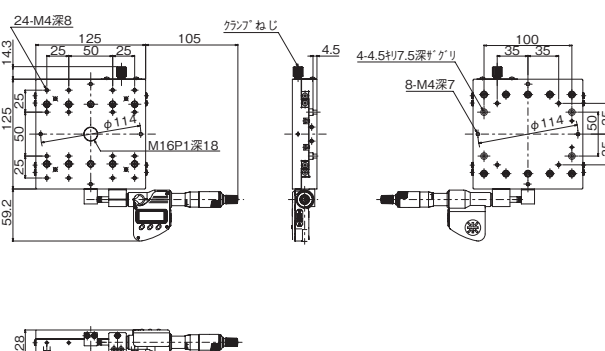

LS-141-S7

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジションシステム

ラック&ピッチ

ねじステージ

マイクロメータ

X軸ステージ

30mm X・Y・Z軸

40mm Z軸ステージ

60mm 回転ステージ

90mm 傾斜回転ステージ

125mm 傾斜ステージ

125mm X・Y・Z軸

125mm X・Y・Z軸

125mm X・Y・Z軸

125mm X・Y・Z軸

125mm X・Y・Z軸

125mm X・Y・Z軸

125mm X・Y・Z軸