





LD-342-S1	VCR 超精密X・Y軸ステージ 30×30	¥ 80,000
LD-342-S5	VCR 超精密X・Y軸ステージ 30×30(差動マイクロ付)	¥ 110,000
移動方向: X・Y軸2方向	ステージ面: 30mm×30mm	▷ DXF file ▣ ld342s1 ▣ ld342s5

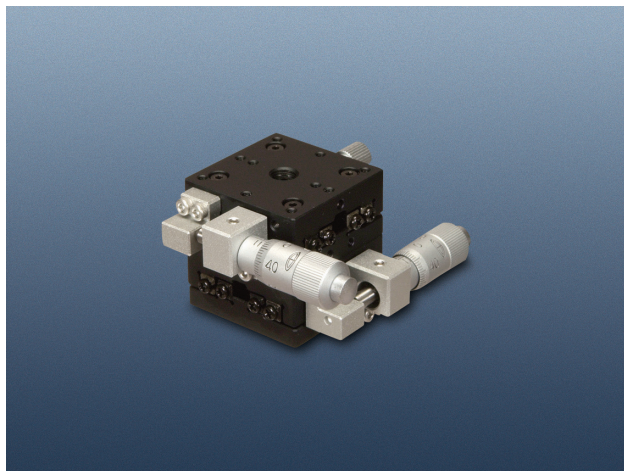


LD-342-S1

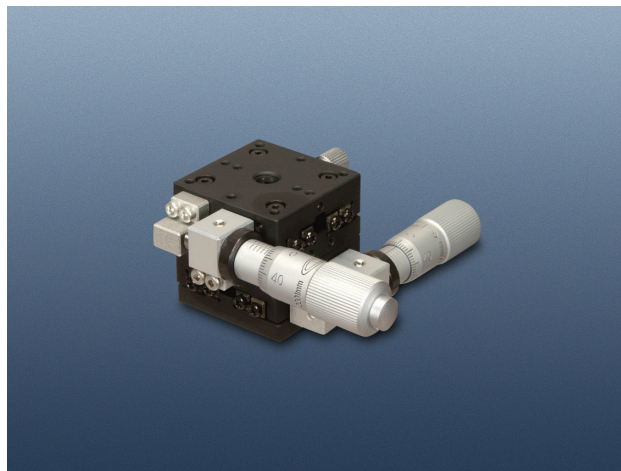


LD-342-S5

- X・Y 軸方向の微動ユニットです。
- 移動ガイドに V 溝とクロスローラ (V-CR 方式) を使用しています。
- X 軸ステージを 2 個組み合わせたものです。
- LD-342-S5 は目量 0.001 mm のマイクロメータヘッドを使用しています。

製品番号	LD-342-S1	LD-342-S5
移動方向	X・Y軸2方向	
使用マイクロ	CMH-6.5F	CMH-12S
移動量	± 3 mm	± 0.5 mm
目 量	マイクロメータ式 0.01 mm	マイクロメータ式 0.001 mm
移動ガイド	V溝とクロスローラ	
移動精度	真直度 0.002 mm ヨーイング・ピッチング 25°	
耐 荷 重	29.4N (3kgf)	
平 行 度	0.05 mm	
質 量	0.2 kg (鋼材)	
XY直交度	0.01 mm	

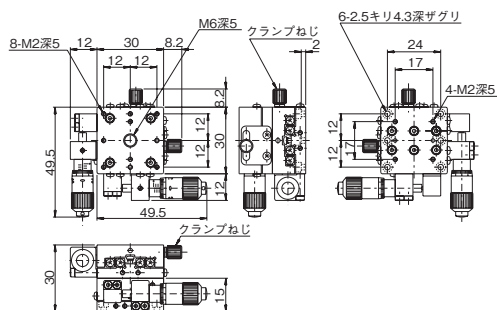

LD-342-S1

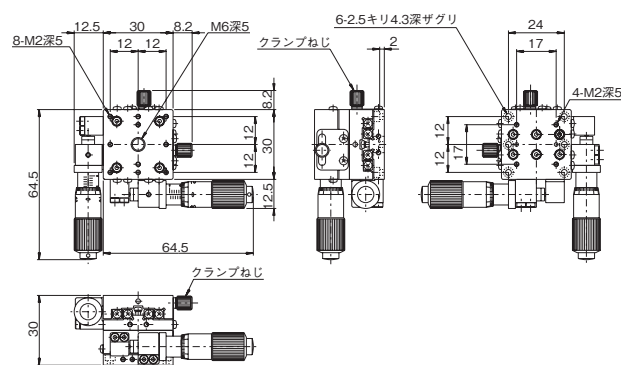

LD-342-S5

自動ステージ

手動ステージ

ナノポジシステム

ラックビニオン
ステージ

ねじ式ステージ

マイクロステージ

X軸ステージ

X・Y軸
ステータス

30 mm

10

40
mm

60 mm

33

50 mm

1
2
5
mm

1
2
5