




Z軸ステージ | ブラケット型

MECHANICAL STAGE SYSTEM >>> MANUAL STAGES >>> Z STAGES >>> BRACKET TYPE

Z軸ブラケットスリムステージ


移動方向：Z軸1方向 | ステージ面：90mm×90mm、または125mm×125mm




LZ-947-S1



LZ-947-R1



LZ-147-S1



LZ-147-R1

■Z軸方向の微動ユニットです。


■移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式) を使用しています。

■X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構造になっています。


■LZ-947-R1、LZ-147-R1はマイクロメータヘッドが-S(サイドマイクロタイプ)と反対側の側面に付いていますので1対での組み込み用途などに便利です。

Z軸ブラケットスリムステージ 仕様


製品番号	LZ-947-S1	LZ-947-R1	LZ-147-S1	LZ-147-R1
マイクロ取り付け位置	サイド	逆サイド	サイド	逆サイド
DXF ファイル名	lz947s1	lz947r1	lz147s1	lz147r1
価 格	¥44,000		¥53,000	
移 動 方 向	Z 軸 1 方向			
ス テ ー ジ 面	90mm×90mm		125mm×125mm	
使用マイクロ	CMH-15F		MHN1-25T	
移 動 量	±7.5mm		±12.5mm	
目 量	マイクロメータ式 0.01mm			
移 動 ガ イ ド	V溝とクロスローラ			
移 動 精 度	真直度 0.003mm			
耐 荷 重	29.4N (3kgf)			
質 量	0.91kg (アルミ合金)		1.9kg (アルミ合金)	
直 角 度	0.05mm (Z軸ブラケット単体)			

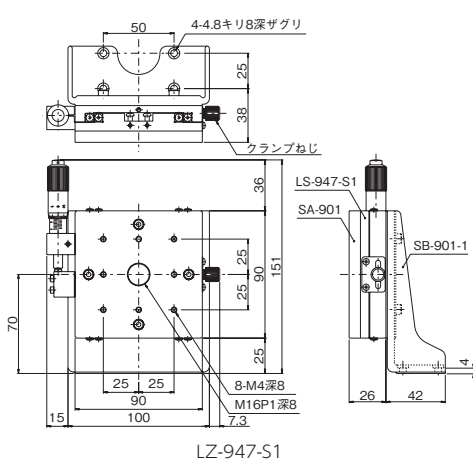


LZ-947-S1

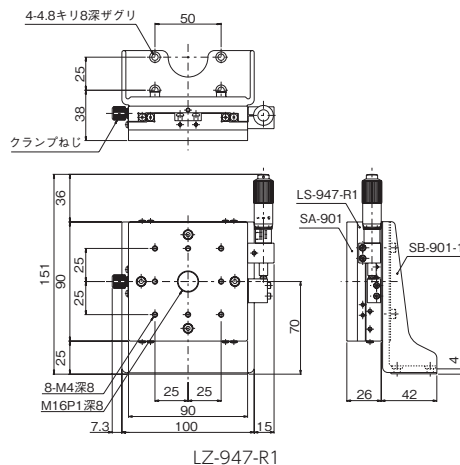

LZ-947-R1

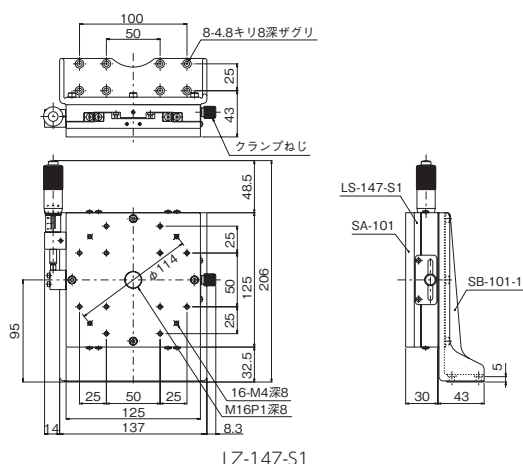

LZ-147-S1

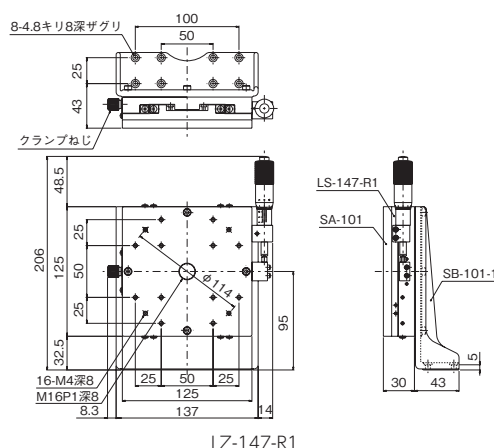

LZ-147-R1