


X・Y・Z軸スリムステージ 60×60


移動方向: X・Y・Z軸3方向

移動量: XY軸±6.5mm、Z軸0~10mm

ステージ面: 60mm×60mm

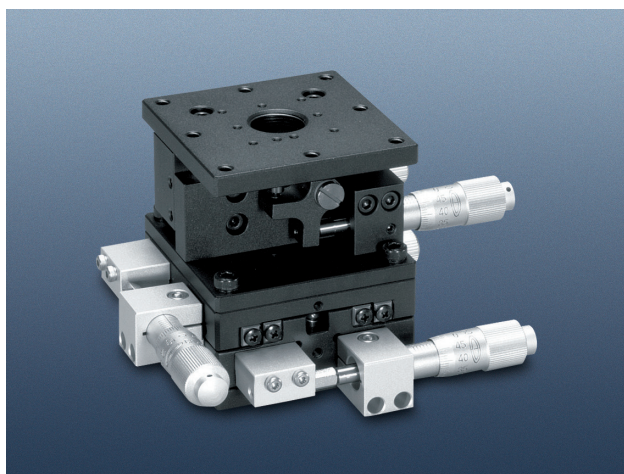

LT-607-S1


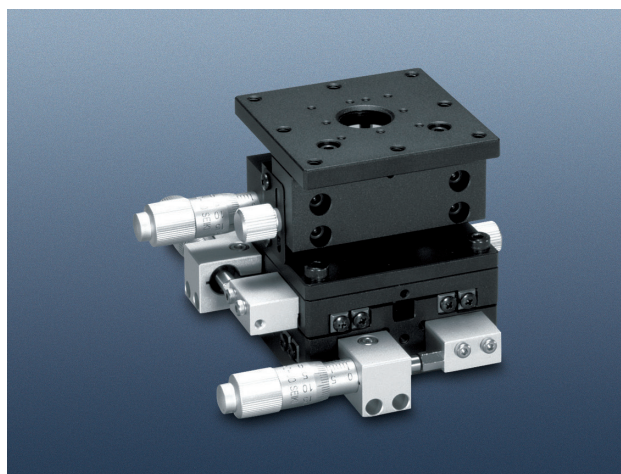


LT-607-R1

- スリムステージ使用の小型のX・Y・Zステージです。
- XY軸には移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を、Z軸には移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用しています。
- 本体の材質にLT-607-S1、-R1はアルミ合金を、LT-609-S1、-R1は鉄を使用しています。

X・Y・Z軸スリムステージ 60×60 仕様

製品番号	LT-607-S1	LT-607-R1	LT-609-S1	LT-609-R1
DXFファイル名	lt607s1	lt607r1	lt609s1	lt609r1
価 格	¥95,000		¥115,000	
マイクロ取り付け位置 (X・Yステージ)	サイド	逆サイド	サイド	逆サイド
移 動 方 向	X・Y・Z軸3方向			
ス テ ー ジ 面	60mm×60mm			
使用マイクロ	XY軸 CMH-13RM、Z軸 CMH-13FM			
移 動 量	XY軸±6.5mm、Z軸0～10mm			
移 動 ガ イ ド	XY軸 V溝とクロスローラ Z軸 V溝レールと鋼球			
移 動 精 度	真直度 XY軸 0.003mm	真直度 XY軸 0.002mm		
	真直度 Z軸 0.008mm	真直度 Z軸 0.005mm		
目 量	マイクロメータ式 0.01mm			
耐 荷 重	29.4N (3kgf)			
質 量	0.75kg (アルミ合金)		1.49kg (鋼材)	

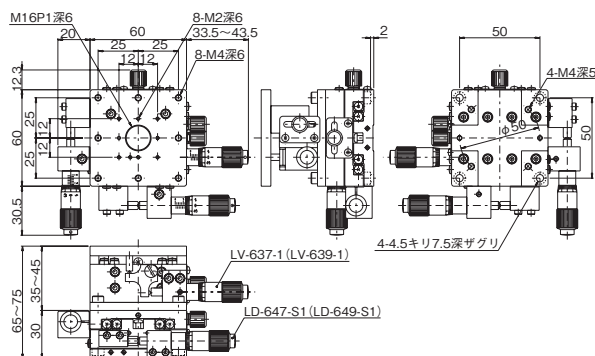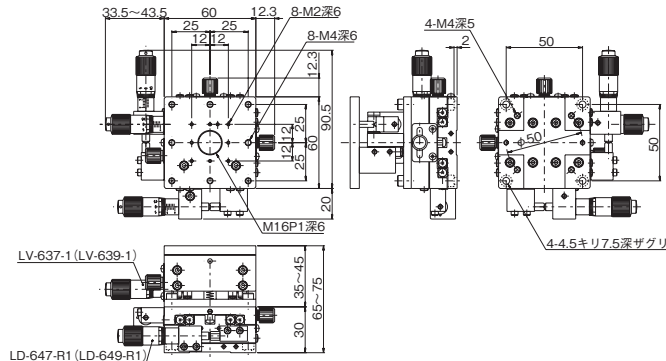LT-607-S1 (LT-609-S1)
X・Yステージ サイドマイクロ付LT-607-R1 (LT-609-R1)
X・Yステージ 逆サイドマイクロ付

自動ステージ

手動ステージ

ナポシシステム

ラックレール

ねじステージ

マイクロメータ

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜ステージ

XY・YZ軸

XY・YZ軸

XY・YZ軸

XY・YZ軸

XY・YZ軸

XY・YZ軸

XY・YZ軸