ねじ式ステージ

D-T方式 | RoHS RoHS指令適合品 | ダウンロード | 取扱説明書 | 2DCAD | 3DCAD

RX-X

RX-X・Y

RX-Z

RX-X・Z

RX-X・Y・Z

特長 Sales Point

- 移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を、送り方式に送りねじを使用しています。
- カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
- 任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。

製品番号	RX-X	RX-X・Y	RX-Z	RX-X・Z	RX-X・Y・Z
製品名	X軸ねじ式ステージ	X・Y軸ねじ式ステージ	Z軸ねじ式ステージ	X・Z軸ねじ式ステージ	X・Y・Z軸ねじ式ステージ
価格	**¥12,000**	**¥24,000**	**¥12,000**	**¥24,000**	**¥36,000**
移動方向	X軸1方向	XY軸2方向	Z軸1方向	XZ軸2方向	XYZ軸3方向
ステージ面	60㎜×18㎜				
クランプ方式	レバー式				
送り方式	送りねじP=0.5㎜				
移動量	±7.5㎜				
移動量／ツマミ1回転	約0.5㎜				
目量	0.1㎜				
移動ガイド	アリ				
移動精度	真直度0.03㎜				
耐荷重	19.6N(2kgf)	14.7N(1.5kgf)	9.8N(1kgf)	9.8N(1kgf)	9.8N(1kgf)
質量	0.32kg	0.64kg	0.32kg	0.64kg	0.96kg
主要材質／表面処理	真鍮(テーブル)、アルミ合金(ベース)／クロム、黒アルマイト梨地				
RoHS指令対応状況	RoHS RoHS指令適合品				

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《http://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図

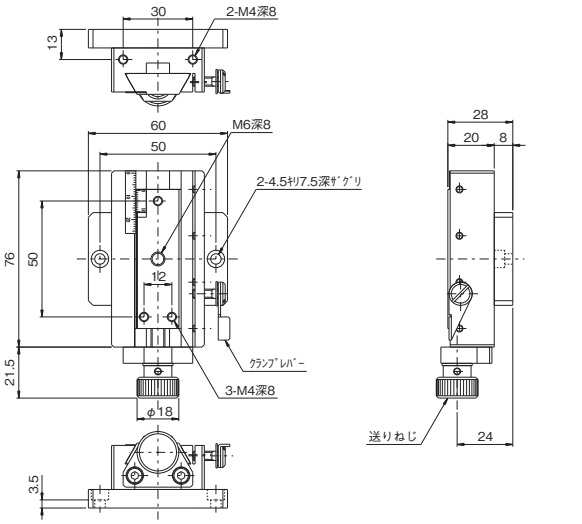

↑RX-X

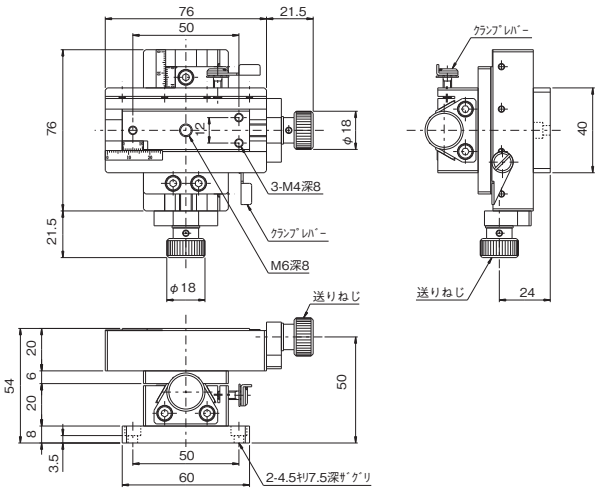

↑RX-X・Y

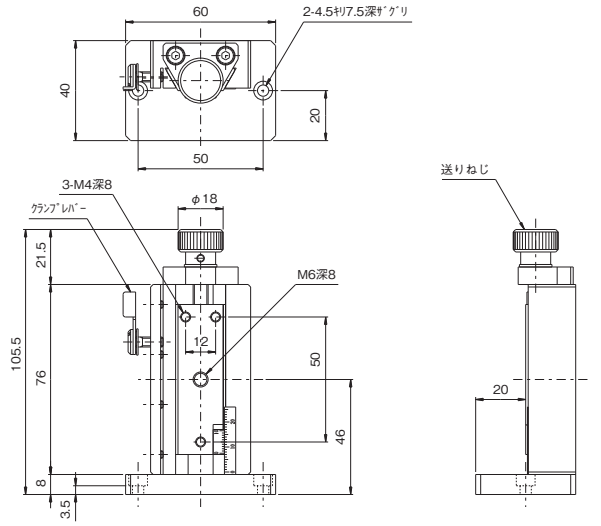

↑RX-Z

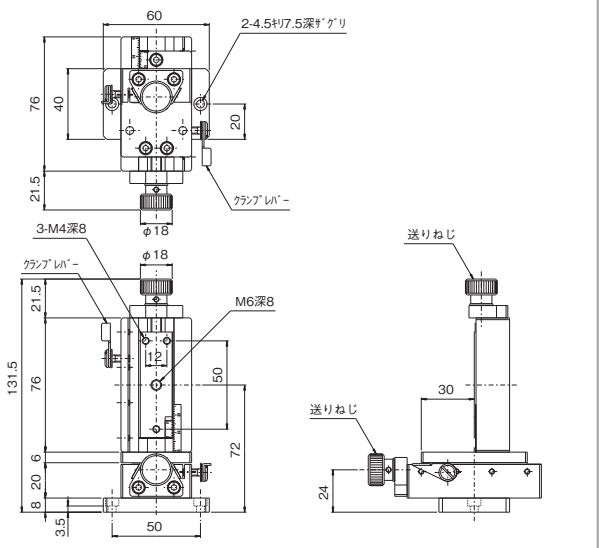

↑RX-X・Z

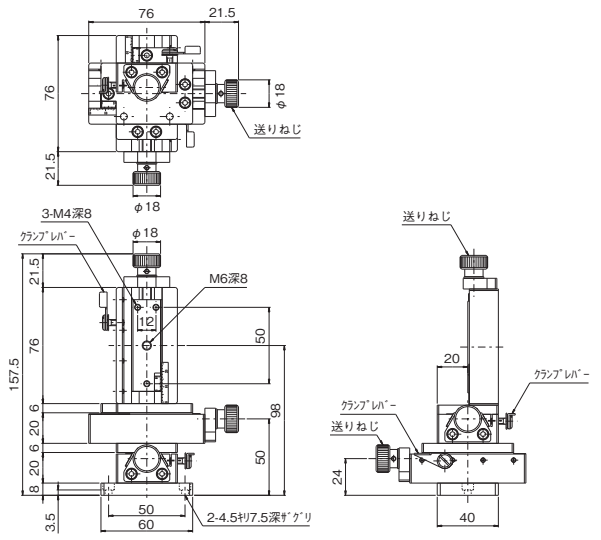

↑RX-X・Y・Z