[東京] TEL: 03(3257)1911 · FAX: 03(3257)1915 : [大阪] TEL:05(3237)1911 FAX:05(3227)1915 [大阪] TEL:06(6940)1951 · FAX:06(6940)1952 [東北] TEL:0248(28)2293 · FAX:03(3257)1915

E-mail: chuo-sales@chuo.co.jp URL: https://www.chuo.co.jp

▶手動ステージ ●スリムステージ、クロスローラステージ


◆ XYスリムステージ 90 × 90

















▲ LD-947-C1 ▲ LD-947-S1 ▲ LD-947-R1

特 長 Sales Point

- 移動ガイドにV溝とクロスローラ (V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。
- 操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。
- ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。


製 品 番 号	LD-947-C1	LD-947-S1	LD-947-R1
製 品 名	X・Y軸スリムステージ 90×90		
価格 (税 抜)	¥65,000	¥65,000	¥65,000
移 動 方 向	XY軸2方向		
ス テ ー ジ 面	90mm $ imes$ 90 mm		
クランプ方式	板クランプ		
操作部取付位置	センター	サイド	逆サイド
送 り 方 式	MHM1-15 (標準マイクロメータ)		
移 動 量	± 7.5mm		
移動量/ツマミ1回転	O.5mm		
量	マイクロメータ式 0.01mm		
感 度	0.003mm		
移動ガイド	V溝とクロスローラ		
移 動 精 度	真直度 0.003mm		
X Y 直 交 度	0.02mm		
耐 荷 重	78.4N (8kg)		
質量	0.85kg		
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地		
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2 規制 10 物質不含有品		

[※]掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。

[東京] TEL:03(3257)1911 · FAX:03(3257)1915 [大阪] TEL:06(6940)1951 · FAX:06(6940)1952 [東北] TEL:0248(28)2293 · FAX:03(3257)1915

スリムステージ、クロスローラステージ●手動ステージ●




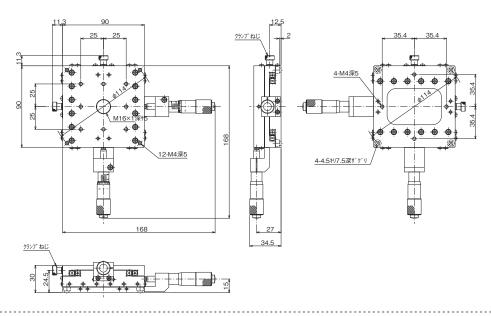

E-mail: chuo-sales@chuo.co.jp

URL: https://www.chuo.co.jp

4-4.5キリ7.5深ザグリ -クランプねじ DO FI

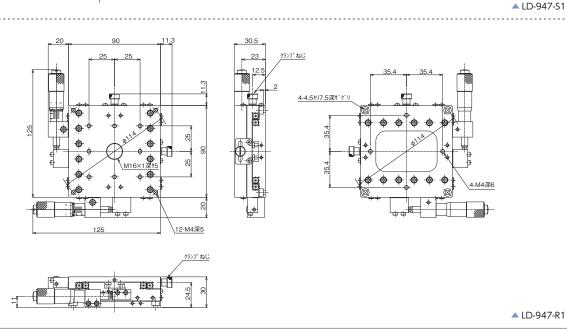

ステージ

▲ LD-947-C1