

▶ 手動ステージ ▶ 薄型VBステージ

薄型VBステージ 40×40、60×60

RoHS

RoHS指令
適合品

ダウンロード



取扱説明書

2DCAD

3DCAD




製造中止品

↑ LS-T4039-S6



製造中止品

↑ LS-T6039-S6



製造中止品

↑ LD-T4039-S6



製造中止品

↑ LD-T6039-S6

特長 Sales Point

- マグネットの吸着力を利用した新しい構造のステージです。
- 今までにない驚異の厚さ8mmを実現しました(XYステージは16mm)。
- 従来の製品から発想を大きく変えた低価格な製品です。

		製造中止品		製造中止品		製造中止品		製造中止品	
製 品 番 号		LS-T4039-S6		LS-T6039-S6		LD-T4039-S6		LD-T6039-S6	
製 品 名		薄型VB Xステージ 40×40		薄型VB Xステージ 60×60		薄型VB XYステージ 40×40		薄型VB XYステージ 60×60	
価 格		¥10,000		¥12,000		¥20,000		¥24,000	
移 動 方 向		X軸 1方向				XY軸 2方向			
ス テ ー ジ 面		40mm×40mm		60mm×60mm		40mm×40mm		60mm×60mm	
ス テ ー ジ 高 さ		8mm				16mm			
移 動 量		± 6.5mm							
送 り 機 構		サイド送りねじ M3P0.5(六角穴付きボルト)							
ク ラ ンプ 方 式		板クランプ							
移 動 ガ イ ド		V溝と鋼球							
耐 荷 重		98N(10kgf)		147N(15kgf)		97N(9.9kgf)		145N(14.8kgf)	
質 量		0.09kg		0.20kg		0.18kg		0.40kg	
主 要 材 質 / 表 面 処 理		鋼材 / 黒色酸化クロム							
RoHS指 令 対 応 状 況		RoHS RoHS指令適合品							

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(http://www.chuo.co.jp)Web製品カタログよりダウンロードできます。

※この製品には永久磁石を使用していますので、磁気の影響を受けるものは近づけないでください。


※ステージ面の加工はプライス仕上です。

※Z軸での使用など偏荷重がかかる状態での使用は避けてください。




薄型VBステージ◀手動ステージ◀


製品の外観図

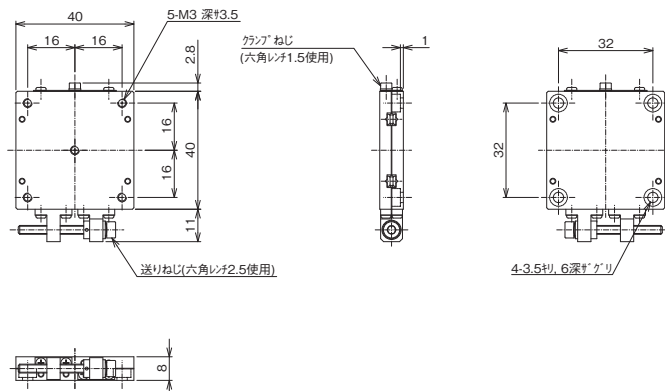


↑ LS-T4039-S6

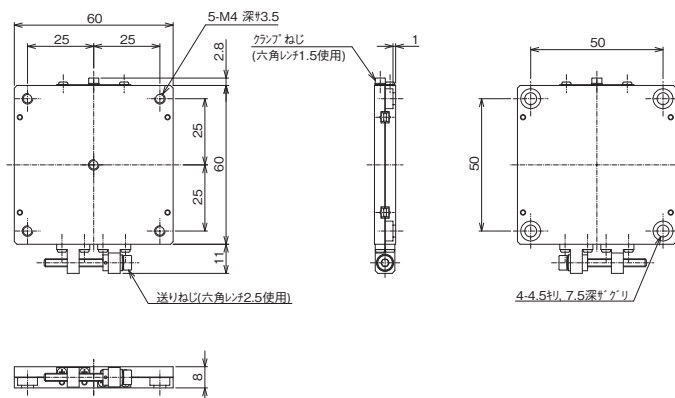

↑ LS-T6039-S6

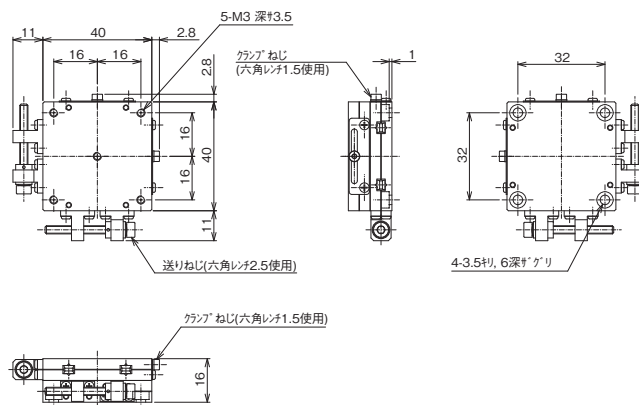

↑ LD-T4039-S6

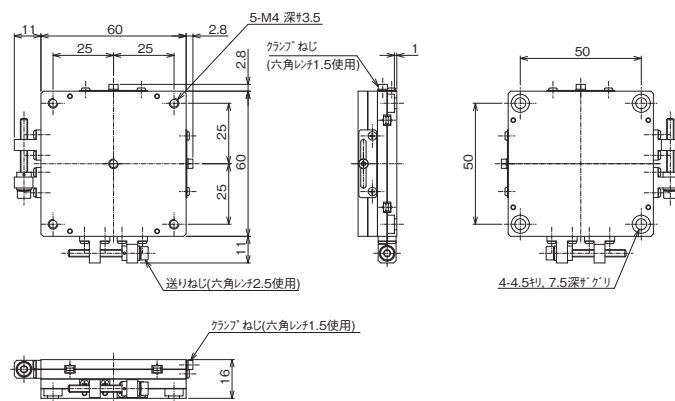

↑ LD-T6039-S6

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

スリッパ

薄型VB
ステージマイクロ
ステージねじ式
ステージコロンビオン
ステージハイクレド
ステージスリムタイプ
ステージZ軸降
ステージ、
ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

傾斜回転
ステージX、Y、Z
ステージX、Y、Z
ステージ